

Projecteur LED à détection

# XLED CAM2 SC

anthracite  
EAN 4007841 092603  
Réf. 092603



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



2,4 / 5 GHz WiFi



Camera



Intercom system



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



inclusive

## Description du fonctionnement

Sécurité maximale. Effort minimal. Le XLED CAM2 SC combine projecteur extérieur, détecteur de mouvement, caméra de surveillance et interphone – et s'installe désormais encore plus rapidement grâce au Bluetooth. Le capteur infrarouge à 180° avec une portée de 10 m allume automatiquement la lumière, tandis que la caméra orientable fournit des images en qualité jusqu'à 2K via Wi-Fi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) directement sur votre smartphone. Via l'application (iOS/Android), vous recevez des notifications push et pouvez communiquer avec les visiteurs grâce à l'interphone intégré. La carte micro-SD de 16 Go fournie enregistre localement tous les événements importants. Le projecteur à capteur efficace diffuse une lumière blanc chaud de 2310 lm (3000 K) pour une consommation de seulement 21 W, assurant un éclairage optimal autour de la maison ou dans le jardin.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 167 x 210 x 275 mm                                                   |
| Avec source                  | oui, source LED                                                      |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                                                                  |
| Garantie du fabricant        | 3 ans                                                                |
| Réglages via                 | Wi-Fi                                                                |
| Variante                     | anthracite                                                           |
| UC1, Code EAN                | 4007841092603                                                        |
| Applications                 | Extérieur                                                            |
| Emplacement, pièce           | extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée |
| Coloris                      | anthracite                                                           |
| Support mural d'angle inclus | Non                                                                  |
| Lieu d'installation          | mur                                                                  |
| Montage                      | Mur, En saillie                                                      |
| Résistance aux chocs         | IK03                                                                 |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux mesure (360°)        | 2310 lm                   |
| Efficacité totale du produit       | 110 lm/W                  |
| Température de couleur             | 3000 K                    |
| Écart de couleur LED               | SDCM3                     |
| Ampoule                            | LED non interchangeable   |
| Durée de vie des LED (max. °C)     | 50000 h                   |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)      | > 36000                   |
| Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |
| Allumage en douceur                | Non                       |
| Éclairage permanent                | commutable                |
| Fonctions                          | Interphone, Caméra        |
| Réglage crépusculaire              | 10 – 10000 lx             |
| Temporisation                      | 60 s – 15 Min.            |
| Fonction balisage                  | Oui                       |
| Fonction balisage temps            | toute la nuit             |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2026

Page 1 de 3

**XLED CAM2 SC**

anthracite  
EAN 4007841 092603  
Réf. 092603

**Caractéristiques techniques**

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de protection                                 | IP44                                     |
| Classe                                               | I                                        |
| Température ambiante                                 | de -10 jusqu'à 40 °C                     |
| Matériau du boîtier                                  | Aluminium                                |
| Matériau du cache                                    | Verre transparent                        |
| Alimentation électrique                              | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                 |
| Hauteur de montage max.                              | 2,00 m                                   |
| Protection au ras du mur                             | Non                                      |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                                      |
| Réglage électronique                                 | Oui                                      |
| Réglage mécanique                                    | Non                                      |
| Portée radiale                                       | $r = 2 \text{ m}$ (6 m <sup>2</sup> )    |
| Portée tangentielle                                  | $r = 10 \text{ m}$ (157 m <sup>2</sup> ) |
| Interrupteur crépusculaire                           | Oui                                      |
| Flux lumineux total du produit                       | 2310 lm                                  |

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Éclairage principal réglable                            | 30 - 100 %                                                        |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non                                                               |
| Mise en réseau via                                      | Wi-Fi                                                             |
| Fonction balisage en pourcentage                        | 0 – 40 %                                                          |
| Fonction balisage en pourcentage, de 0 %                |                                                                   |
| Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à               | 40 %                                                              |
| Puissance                                               | 21 W                                                              |
| Indice de rendu des couleurs IRC                        | = 80                                                              |
| Hauteur de montage optimale                             | 2 m                                                               |
| Angle de détection                                      | 180 °                                                             |
| App                                                     | STEINEL CAM App 2                                                 |
| Voraussetzung für Inbetriebnahme                        | 2,4 GHz, 5 Ghz, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, WPA2/ WPA3, > 2 Mbit/s |
| Catégorie de produits                                   | Projecteur LED à détection                                        |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse  | E                                                                 |


# XLED CAM2 SC

anthracite

EAN 4007841 092603

Réf. 092603

## Zone de détection

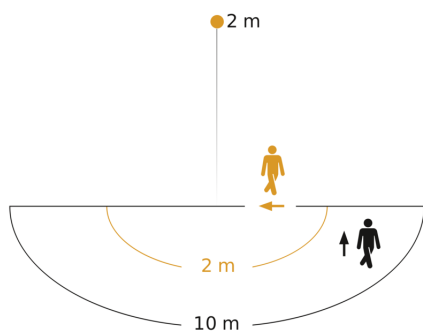


Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

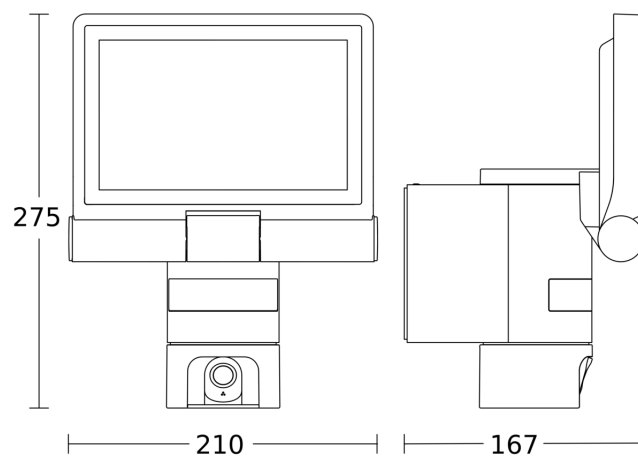

## Schéma du circuit

