Projecteur LED à détection - Professional Line

# XLED PRO Expanse SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite
EAN 4007841 093938
Réf. 093938



LED
30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor 270°

max. 12,5 m

Eagle Eye Technology

1 3 2
Digital sensor setting

Bluetooth MESH
Bluetooth Mesh

IP54

IK03

2 - 2000 lux

## Description du fonctionnement

Une lumière panoramique jusque dans les moindres recoins. Le projecteur à détecteur LED XLED PRO Expanse SC éclaire tous les recoins, même les plus cachés. Avec ses trois puissantes surfaces lumineuses, il offre un éclairage panoramique grand angle qui illumine même les zones difficiles d'accès. Avec 15,1 W et 1642 lm, le XLED PRO Expanse SC fournit une lumière puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement l'environnement. Le détecteur à 270° avec une portée maximale de 12,5 m détecte de manière fiable chaque mouvement et fait définitivement disparaître les coins sombres. La technologie Eagle Eye constitue une particularité. Elle double la zone de détection réglable individuellement lorsque l'on se dirige vers le capteur. Le réglage et la mise en service s'effectuent facilement via l'application gratuite Steinel Connect. Que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche, le projecteur est entièrement orientable, inclinable et verrouillable, et peut donc être adapté aux besoins individuels. Grâce à son indice de protection IP54 et à sa construction robuste IK03, il est également très résistant et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Disponible en anthracite et en blanc, ainsi qu'en version sans détecteur de mouvement. Support mural d'angle disponible en option.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 195 x 195 x 198 mm |
| Avec source | oui, source LED |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 5 ans |
| Réglages via | Bluetooth Mesh |
| Variante | avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite |
| UC1, Code EAN | 4007841093938 |
| Applications | Extérieur |
| Emplacement, pièce | jardin, entrée, Cour et allée, entrepôt, tout autour du bâtiment, gymnase, terrasse / balcon |
| Coloris | anthracite |
| Support mural d'angle inclus | Non |

| | |
|---|---|
| Portée tangentielle | r = 12.5 m (368 $m^2$) |
| Zones de commutation | 442 zones de commutation |
| Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Flux lumineux total du produit | 1642 lm |
| Flux lumineux mesure (360°) | 1642 lm |
| Efficacité totale du produit | 109 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Durée de vie LED L70B50 (25°) | > 60000 |
| Allumage en douceur | Non |
| Éclairage permanent | commutable |
| Fonctions | Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière |
| Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Temporisation | 5 s – 60 Min. |

Projecteur LED à détection - Professional Line

# XLED PRO Expanse SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite
EAN 4007841 093938
Réf. 093938

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Lieu d'installation | mur |
| Montage | En saillie, Mur |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP54 |
| Classe | II |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 40 °C |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Hauteur de montage max. | 6,00 m |
| Mode esclave réglable | Oui |
| Protection au ras du mur | Oui |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| Réglage électronique | Oui |
| Réglage mécanique | Non |
| Portée radiale | r = 6 m (85 $m^2$) |

| | |
|---|---|
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Détecteur/Ssclave, Maître/ maître |
| Mise en réseau via | Bluetooth Mesh |
| Puissance | 15,1 W |
| R9-Farbwiedergabeindex | 18 |
| Hauteur de montage optimale | 2 m |
| Angle de détection | 270 ° |
| App | STEINEL Connect App |
| Catègorie de produits | Projecteur LED à détection |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |

## Accessoires


| | |
|---|---|
| EAN 4007841 053086 | Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse Graphite |

Projecteur LED à détection - Professional Line


# XLED PRO Expanse SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite
EAN 4007841 093938
Réf. 093938

## Zone de détection

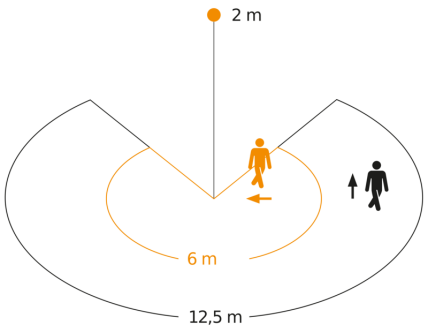


## Dessin dimensionnel

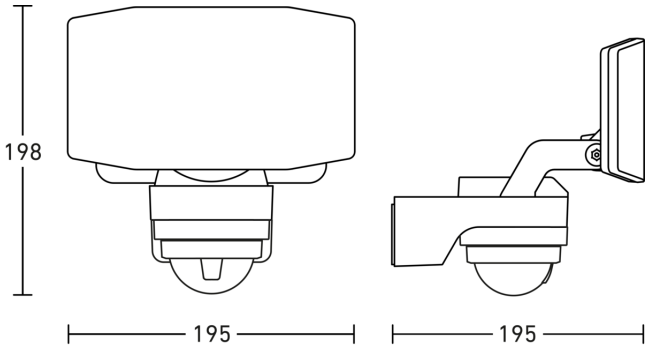


Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 6,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

## Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

