

IS 2360 DE ECO 8m

blanc
EAN 4007841 034733
Réf. 034733



Description du fonctionnement

La technologie intelligente à intégrer. Détecteur de mouvement infrarouge IS 2360 DE ECO, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 8 m de diamètre, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	78 x 89 mm	Lampes LED < 2 W	16 W
Avec détecteur de mouvement	Oui	Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Garantie du fabricant	5 ans	Lampes LED > 8 W	64 W
Réglages via	Potentiomètres	Charge capacitive en µF	132 µF
Avec télécommande	Non	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Variante	blanc	Hauteur de montage	2,2 – 4 m
UC1, Code EAN	4007841034733	Hauteur de montage max.	4,00 m
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage optimale	2,5 m
Emplacement	Extérieur, Intérieur	Angle de détection	360 °
Emplacement, pièce	couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur	Angle d'ouverture	180 °
Coloris	blanc	Protection au ras du mur	Oui
Couleur, RAL	9010	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Support mural d'angle inclus	Non	Cadrage électronique	Non
Lieu d'installation	plafond	Cadrage mécanique	Non
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Portée radiale	Ø 4 m (13 m ²)
		Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)

IS 2360 DE ECO 8m

blanc
 EAN 4007841 034733
 Réf. 034733



Caractéristiques techniques


Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	430 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	406 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	406 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA

Abdeckmaterial Lieferumfang	cachez enfichables
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble

IS 2360 DE ECO 8m

blanc
EAN 4007841 034733
Réf. 034733

Zone de détection

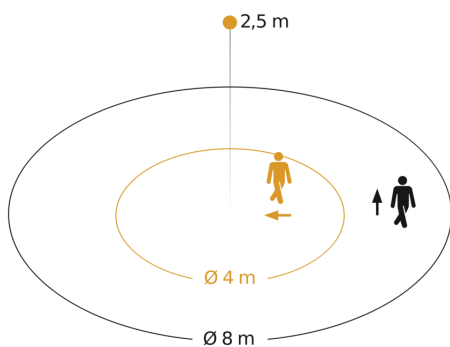

Hauteur d'installation: 2,20 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel

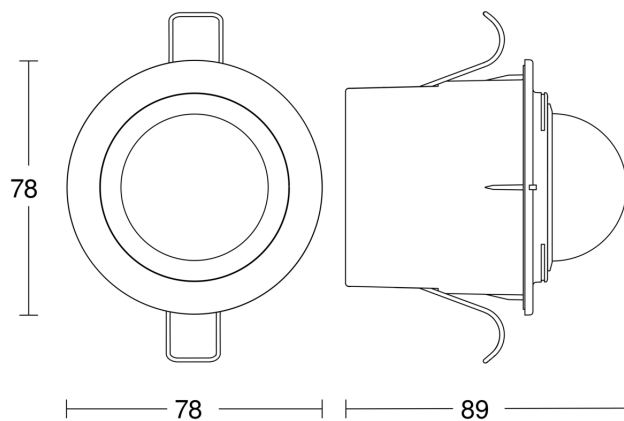


Schéma du circuit

