Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ

blanc
EAN 4007841 066147
Réf. 066147

Twilight switch | 15 lux | IP54 | 1000 W max. | CE | energy saving | manufacture's warranty steinel.de/garantie | CE

1000 W

3 years

Description du fonctionnement

Interrupteur crépusculaire très design. L'interrupteur crépusculaire discret NightmatIQ se distingue par son design plat aux lignes droites et garantit un éclairage automatique parfait, nuit après nuit. Dès que le seuil de déclenchement réglé est atteint, l'interrupteur crépusculaire s'enclenche et allume simultanément tous les luminaires connectés (max. 1000 W/ LED : 250 W).Il est ainsi possible d'éclairer avec une fiabilité absolue les façades de maison, les terrains, les jardins, les vitrines de magasins et autres endroits dès que la nuit tombe et ce, sans avoir à lever le petit doigt. Dès que le jour se lève après de longues heures d'obscurité, les luminaires s'éteignent alors automatiquement. NighmatIQ permet alors de faire fonctionner en un tour de main en mode automatique les luminaires qui fonctionnaient jusqu'alors en mode manuel. Il est alors possible de régler la valeur de luminosité de déclenchement en fonction des besoins au moyen du potentiomètre (régulateur) entre 1 et 75 lx de luminosité ambiante. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, NightmatIQ fonctionne parfaitement par tous les temps grâce à l'indice de protection IP 54. L'interrupteur crépusculaire existe en blanc et en anthracite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	38 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841066147
Modèle	Interrupteur crépusculaire
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	blanc
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie, Mur

Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Consommation propre	0,7 W
Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	1 – 75 lx
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Interrupteur crépusculaire

Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ

blanc
EAN 4007841 066147
Réf. 066147

Dessin dimensionnel

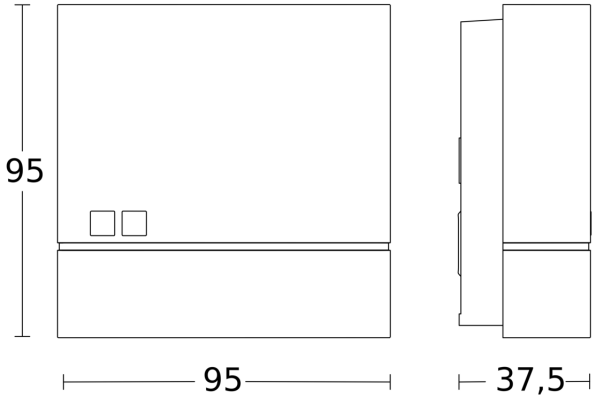

Schéma du circuit