Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Ronfleur électronique EM contin/pulsé 11

N° de l'article: 119.068.27

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	49 mm
Diamètre	43 mm
Matériaux	PC/ABS
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP30
Raccordement	Fiche plate
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	0°C
Température maximum de servic	+60°C
Poids avec emballage	62 g
Poids du produit	50 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	115V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	60Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	115 VAC
Courant nominal de service	20 mA
Courant d'appel nominal	<500mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES ACOUSTIQUES	
Volume (max) à 1m	90,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité continue Tonalité pulsations
Fréquence sonore	2400 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Ronfleur électronique EM contin/pulsé 11

Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

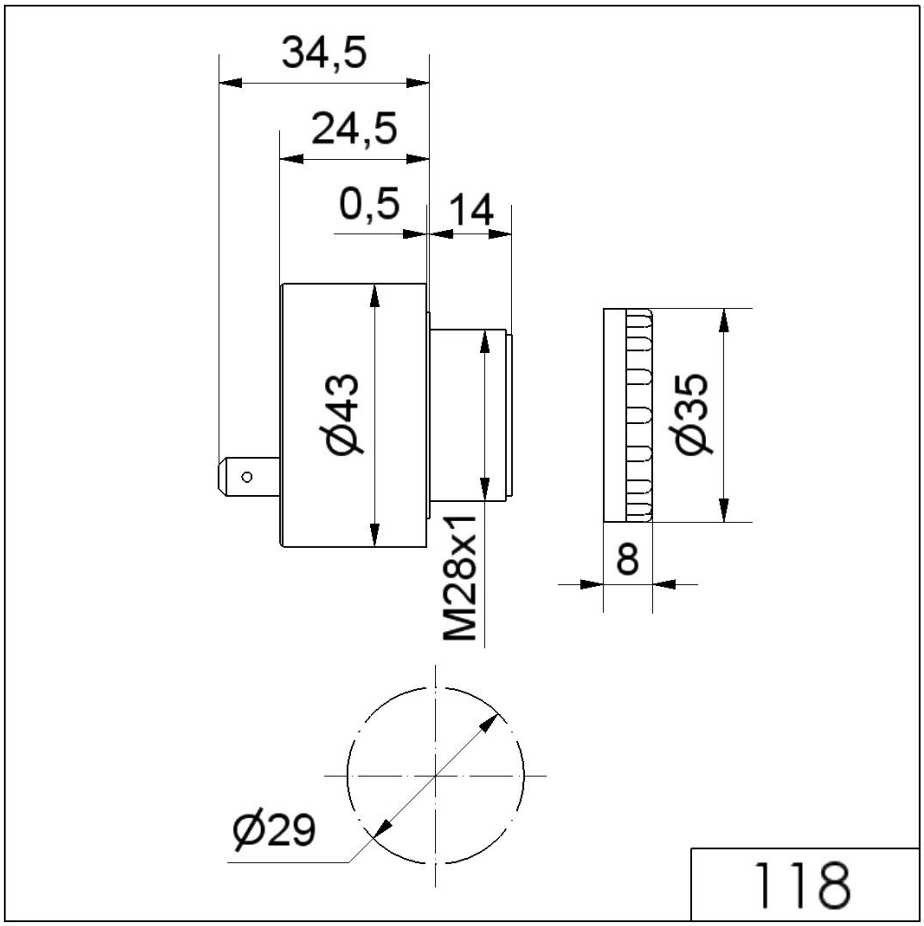

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.