

## Avertisseur DEL WM continu 10-48VAC/DC G



Part No.: 435.210.70

**MECHANICAL DATA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Longueur                       | 144 mm                      |
| Largeur                        | 134 mm                      |
| Hauteur                        | 407 mm                      |
| Diamètre                       | 134 mm                      |
| Matériaux                      | PC<br>PC/ABS                |
| Couleur de la calotte          | Vert                        |
| Couleur du boîtier             | Gris                        |
| Indice de protection           | IP65                        |
| Raccordement                   | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale    | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Arrivée des câbles             | Gaine à membrane            |
| Arrivée minimale des câbles    | d = 1 mm                    |
| Arrivée maximale des câbles    | d = 13 mm                   |
| Décharge de traction           | Présent (conforme à VDE)    |
| Type de fixation               | Montage mural               |
| Température minimum de service | -30°C                       |
| Température maximum de service | +50°C                       |
| Weight with packaging          | 728 g                       |
| Product weight                 | 609 g                       |

**ELECTRICAL DATA**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 10-48V                 |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servic | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 0%                 |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 710 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | 650 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**OPTICAL DATA**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Vert          |
| Image de signal optique | Rotatif       |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |

**ACOUSTIC DATA**

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

**Avertisseur DEL WM continu 10-48VAC/DC G**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 108,0 dB (A)      |
| Image de signal acoustique | Tonalité continue |
| Quantité de tonalités      | 1 tonalité        |
| Fréquence sonore           | 110 Hz            |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h      |

**APPROVAL DATA**


|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité ISED               | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Non                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Avertisseur DEL WM continu 10-48VAC/DC G

### DESSIN

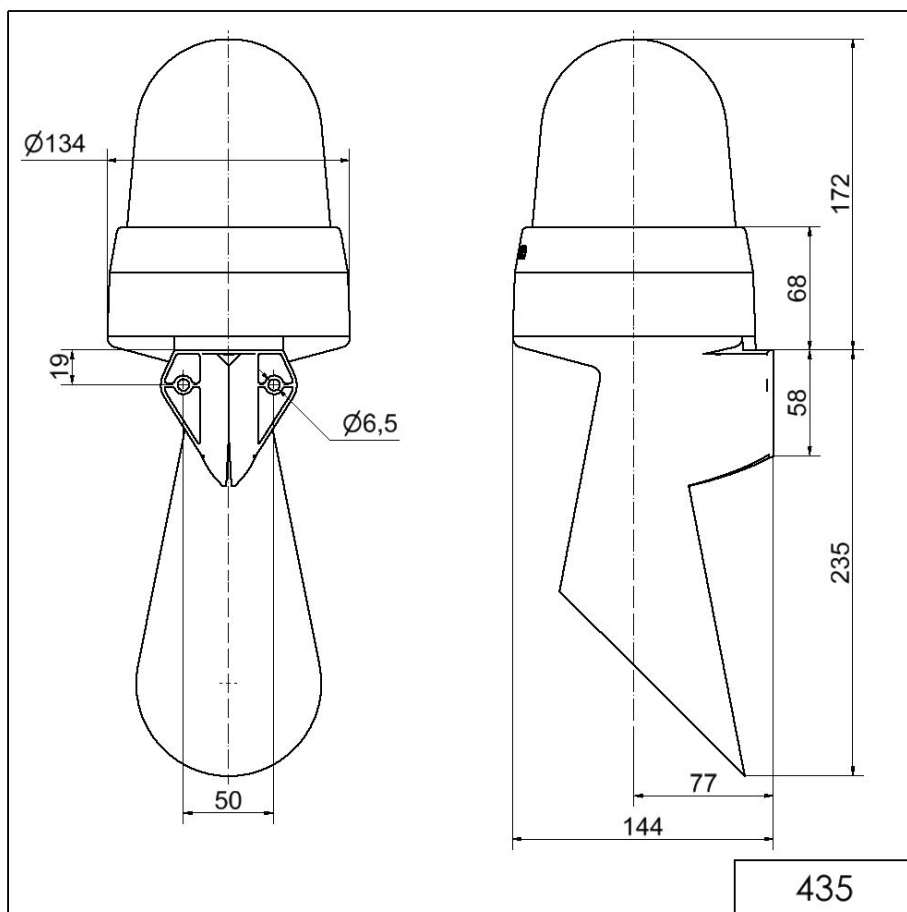

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.