

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**TwinLIGHT Classic 24VAC/DC BU**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 634.510.75   |
| Série:           | KombiSIGN 40 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Hauteur                       | 59 mm         |
| Diamètre                      | 40 mm         |
| Matériaux                     | PC            |
| Couleur de la calotte         | Bleu          |
| Indice de protection          | IP66<br>IP69K |
| Température minimum de servic | -30°C         |
| Température maximum de servic | +60°C         |
| Poids avec emballage          | 40 g          |
| Poids du produit              | 29 g          |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 30 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 3 |
| Degré de pollution             | 3                      |
| Exigences externes de l'UPE    | SELV/PELV              |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Source de lumière         | LED                             |
| Couleur de lumière        | Bleu                            |
| Image de signal optique   | Clignotant<br>Fixe<br>TwinLight |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz                            |
| Durée de vie optique      | max. 50 000 h                   |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Non     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## TwinLIGHT Classic 24VAC/DC BU

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTF-valeur [années]          | 1695                  |

### DESSIN

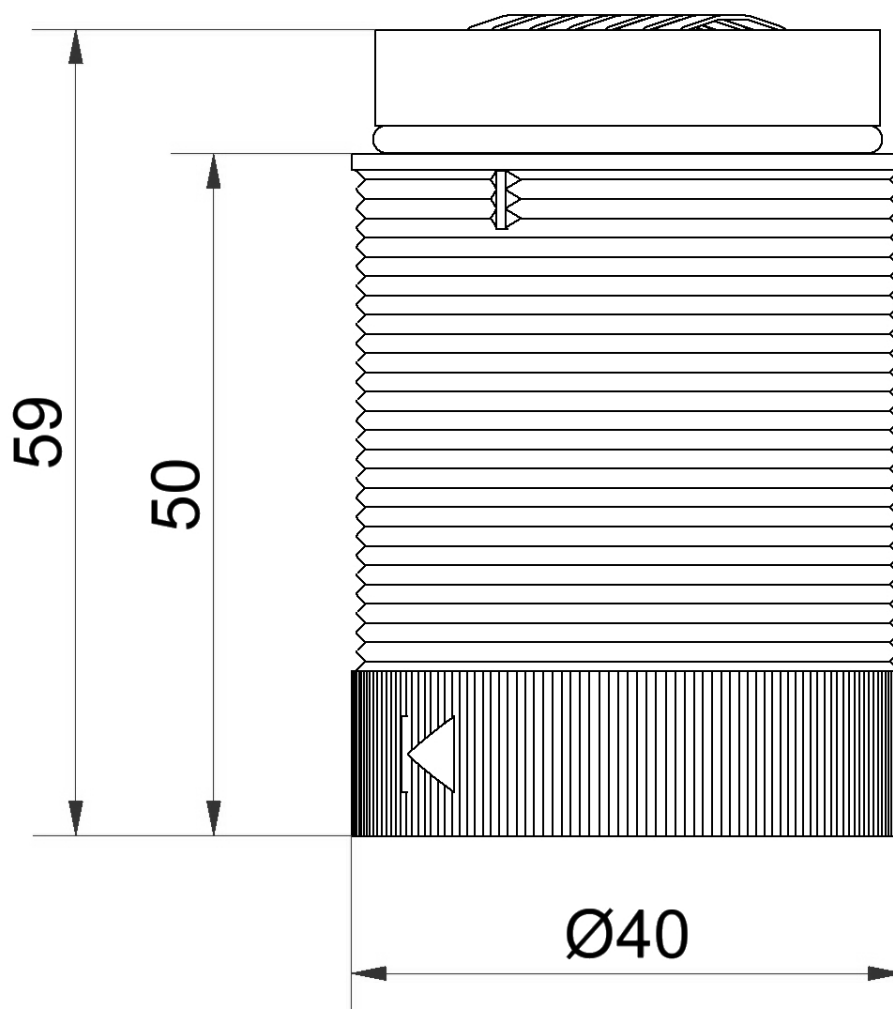

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.