

KombiSIGN 71 / Terminal Element

USB-Élément de raccordem. RM 5VDC BK

N° de l'article:	640.840.00
Série:	KombiSIGN 71

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Longueur	70 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	41 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PA-GF
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	USB
Arrivée des câbles	Orifice de passage
Arrivée maximale des câbles	d = 14 mm
Type de fixation	Montage sur tube
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	190 g
Poids du produit	139 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	5V (USB)
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 0%
Alimentation nominale	5 VDC
Courant nominal de service	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Exigences externes de l'UPE	SELV/PELV
Capacité de courant connectivité	90mA USB

DONNÉES OPTIQUES

Durée de vie optique	max. 50 000 h
----------------------	---------------

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

USB-Élément de raccordem. RM 5VDC BK

Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

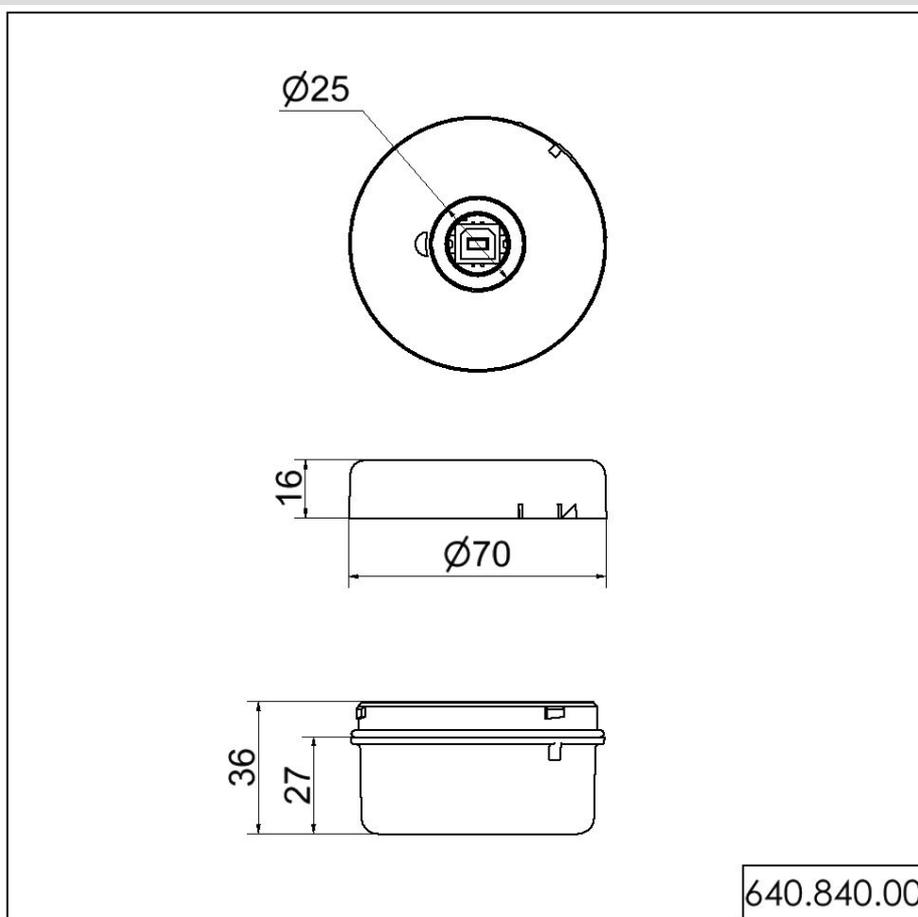

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.