KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

Élément feu à éclats 230VAC CL

N° de l'article:	**643.400.68**
Série:	**KombiSIGN 71**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Clair
Indice de protection	IP65
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	86 g
Poids du produit	71 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	15 mA
Courant d'appel nominal	35 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	Xénon
Couleur de lumière	Blanc
Image de signal optique	Flash
Fréquence du flash	1 Hz
Puissance du flash	2 J
Durée de vie optique	min. 4 millions de flashs

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	cULus

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

Élément feu à éclats 230VAC CL

UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

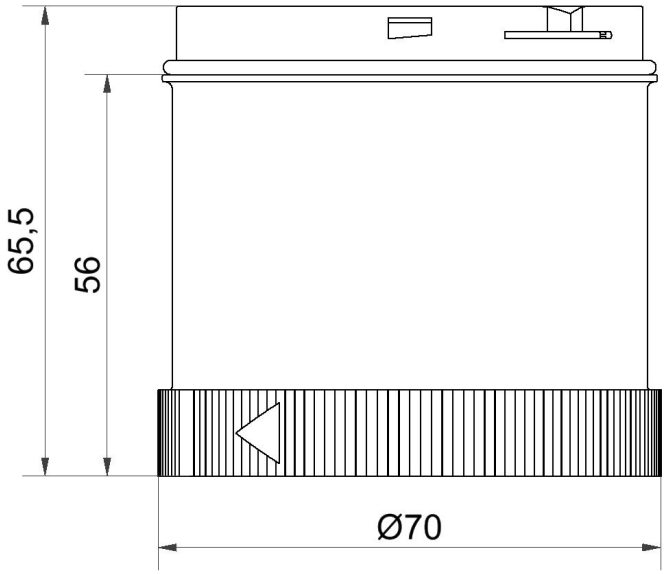

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.