Fiche technique

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

KS71 feu à éclats 12VDC BU



Part No.:	**643.500.54**
Series:	**KombiSIGN 71**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Bleu
Indice de protection	IP65
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	88 g
Product weight	76 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	12V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	195 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

OPTICAL DATA	
Source de lumière	Xénon
Couleur de lumière	Bleu
Image de signal optique	Flash
Fréquence du flash	1 Hz
Puissance du flash	2 J
Durée de vie optique	min. 50 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

KS71 feu à éclats 12VDC BU

Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

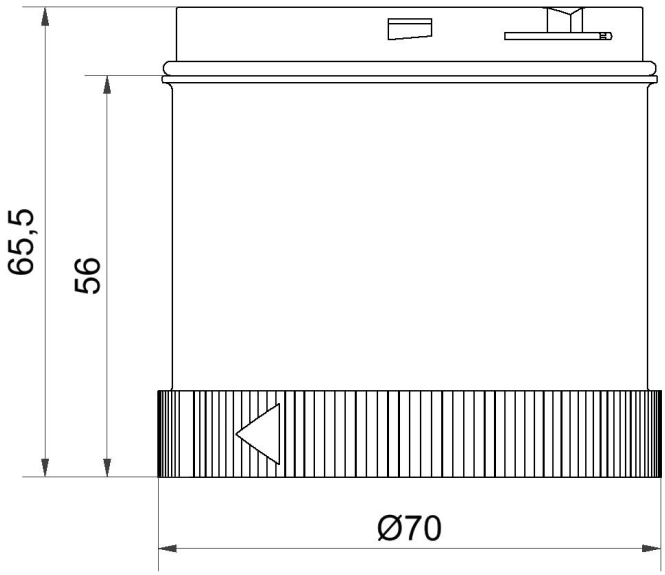

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.