

Colonne lumineuse modulaire / KombiSIGN 72

Élément sirène contin/altern. 24VAC/DC B

| | |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 645.870.75 |
| Série: | KombiSIGN 71 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

| | |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur | 54 mm |
| Diamètre | 70 mm |
| Matériaux | PC |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Indice de protection | IP65 |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage | 89 g |
| Poids du produit | 74 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V |
| Type de tension de service | AC/DC |
| Fréquence de tension de servi | 50Hz |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 24 VDC |
| Courant nominal de service | 40 mA |
| Courant d'appel nominal | 100 mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 |

DONNÉES ACOUSTIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| Volume (max) à 1m | 105,0 dB (A) |
| Image de signal acoustique | Tonalité alternante Tonalité continue |
| Quantité de tonalités | 2 tonalités |
| Volume réglable | Interrupteur |
| Plage de réglage du volume | ca. 95 / 105 dB (A) |
| Fréquence sonore | 3000 Hz |
| Durée de vie acoustique | min. 5 000 h |

DONNÉES D'APPROBATION

| | |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

Élément sirène contin/altern. 24VAC/DC B

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM | Non |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |
| MTTF-valeur [années] | 2677 |

DESSIN

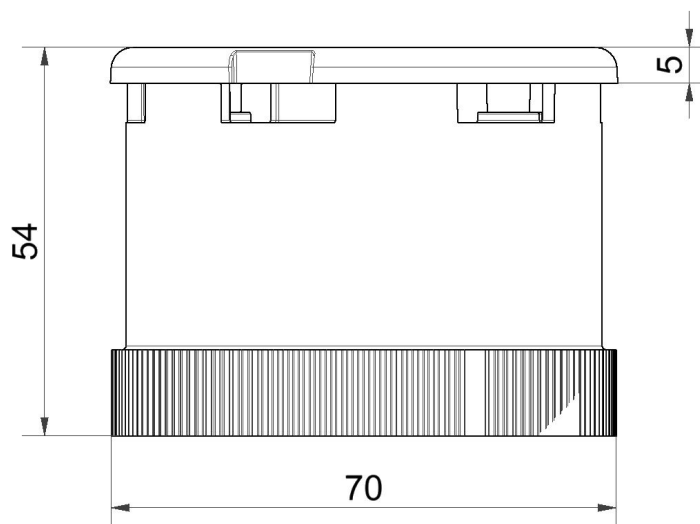

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.