

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72
KS72 Classic RM 24VAC/DC GN/YE/RD



| | |
|------------------|---------------------|
| N° de l'article: | 649.000.02 |
| Série: | KombiSIGN 72 |

DONNÉES MÉCANIQUES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 212 mm |
| Diamètre | 70 mm |
| Matériaux | PA-GF PC |
| Couleur de la calotte | Jaune Rouge Vert |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Indice de protection | IP65 |
| Raccordement | Borne à ressort |
| Section des torons minimale | 0,25mm ² / 24AWG |
| Section des torons maximale | 1,50mm ² / 16AWG |
| Arrivée des câbles | Orifice de passage |
| Arrivée maximale des câbles | d = 11 mm |
| Décharge de traction | Absent |
| Type de fixation | Montage à plat |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage | 398 g |
| Poids du produit | 353 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V |
| Type de tension de service | AC/DC |
| Fréquence de tension de servi | 50Hz |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 24 VDC |
| Courant nominal de service | 240 mA |
| Courant d'appel nominal | <500mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 |

DONNÉES OPTIQUES

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Source de lumière | LED |
| Couleur de lumière | Jaune Rouge Vert |
| Image de signal optique | Fixe |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz |
| Durée de vie optique | max. 50 000 h |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72 **KS72 Classic RM 24VAC/DC GN/YE/RD**

| DONNÉES D'APPROBATION | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Conformité CE | Oui (par les composants) |
| Conforme avec Directive RoHS | Conforme limitation substances |
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | Non |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Non |
| Conformité CMIM | Non |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

KS72 Classic RM 24VAC/DC GN/YE/RD

DESSIN

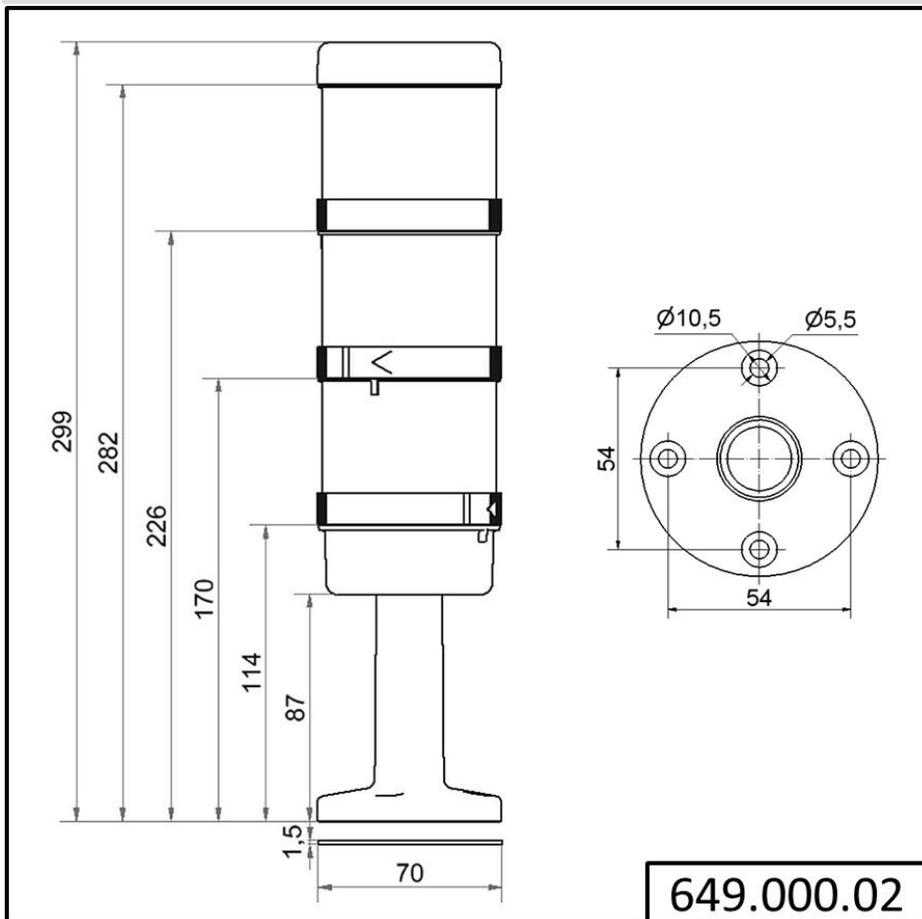

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.