Fiche technique

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37cl sr fiche EM 12VAC/DC GN/RD



Part No.:	**698.420.74**
Series:	**Kompakt 37**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	141 mm
Diamètre	38 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Clair
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Fiche M12 à 5 broches
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Longueur de câble	150 mm
Décharge de traction	Protection à l’extraction
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	117 g
Product weight	77 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	12V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	175 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3 Dans la zone de connexion : 2

OPTICAL DATA	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge Vert
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37cl sr fiche EM 12VAC/DC GN/RD

WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

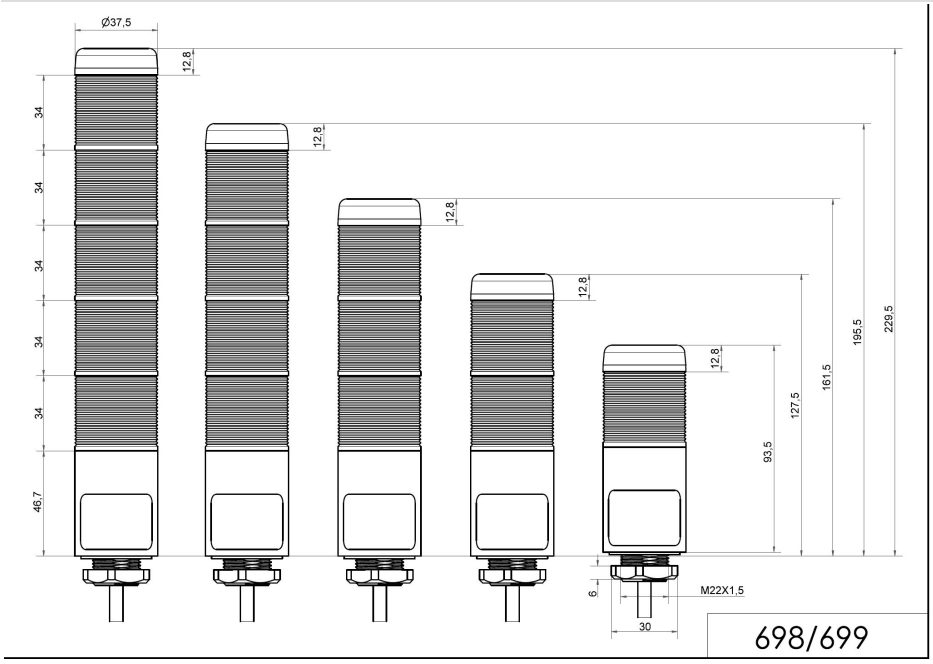

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.