Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37 câble EM pulsé 12VAC/DC GN/RD



Part No.:	**699.120.74**
Series:	**Kompakt 37**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	141 mm
Diamètre	38 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Rouge Vert
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Câble
Section des torons maximale	0,34mm² / 22AWG
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Longueur de câble	2000 mm
Décharge de traction	Protection à l'extraction
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	158 g
Product weight	127 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	12V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	195 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3 Dans la zone de connexion : 2

OPTICAL DATA	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge Vert
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

ACOUSTIC DATA

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37 câble EM pulsé 12VAC/DC GN/RD

Volume (max) à 1m	80,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité pulsations
Quantité de tonalités	1 tonalité
Fréquence sonore	2900 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37 câble EM pulsé 12VAC/DC GN/RD

DESSIN

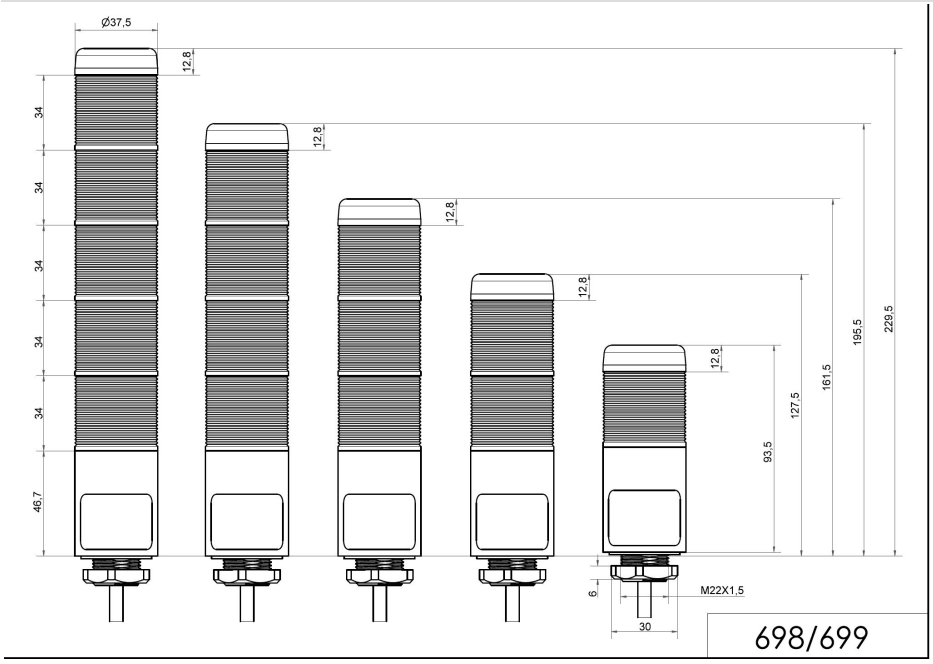

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.