KombiSIGN 70 / AS-Interface-Device

Module d'interface AS - technologie A/B



Part No.:	**840.810.55**
Series:	**KombiSIGN 70**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Noir
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP54
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	120 g
Product weight	98 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	18,5-31,6V (ASI)
Courant nominal de service	235 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Exigences externes de l'UPE	PELV
AS-i Slave Type	A/B
AS-i Profile	S-8.A.E
connectivité	AS-Interface

OPTICAL DATA	
Durée de vie optique	max. 50 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Oui
Approbation de l'OACI	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / AS-Interface-Device

Module d'interface AS - technologie A/B

Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

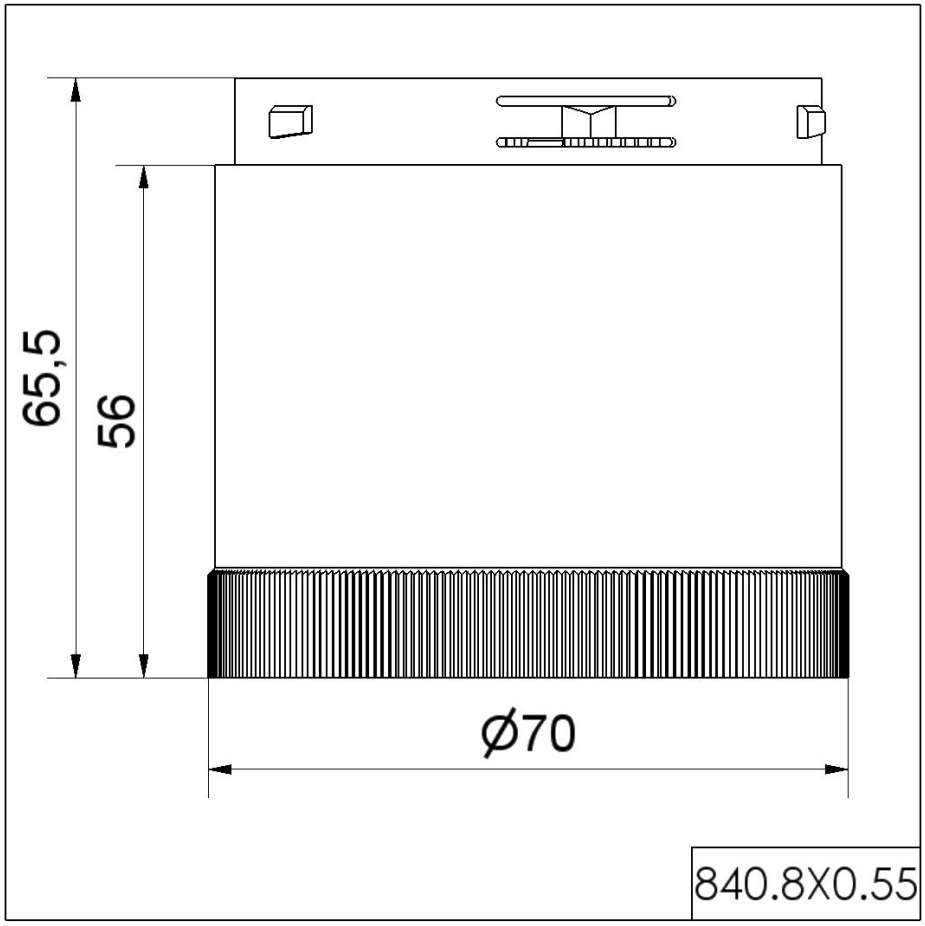


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / AS-Interface-Device

Module d'interface AS - technologie A/B

AFFECTATION DES BROCHES

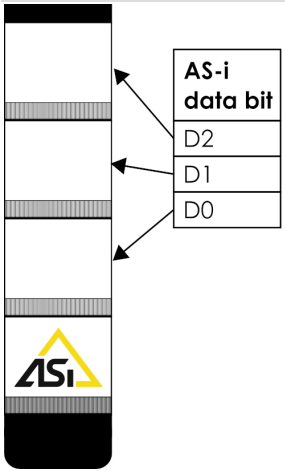

	Supply internal (BUS)	Supply external (AUX)
Voltage	18,5-31,6 V PELV	20-30 V DC PELV
Output current	Σ 200 mA	300 mA per tier
Supply (BUS/AUX)	switchable	
Master profile	min. M3	

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.