Fiche technique

KombiSIGN 70 / LED Permanent Beacon 843

KS70 feu permanent DEL 230VAC GN



Part No.:	**843.200.68**
Series:	**KombiSIGN 70**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Vert
Indice de protection	IP54
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	83 g
Product weight	69 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	20 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V/ Uimp = 2500V

OPTICAL DATA	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Vert
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 100 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / LED Permanent Beacon 843

KS70 feu permanent DEL 230VAC GN

Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

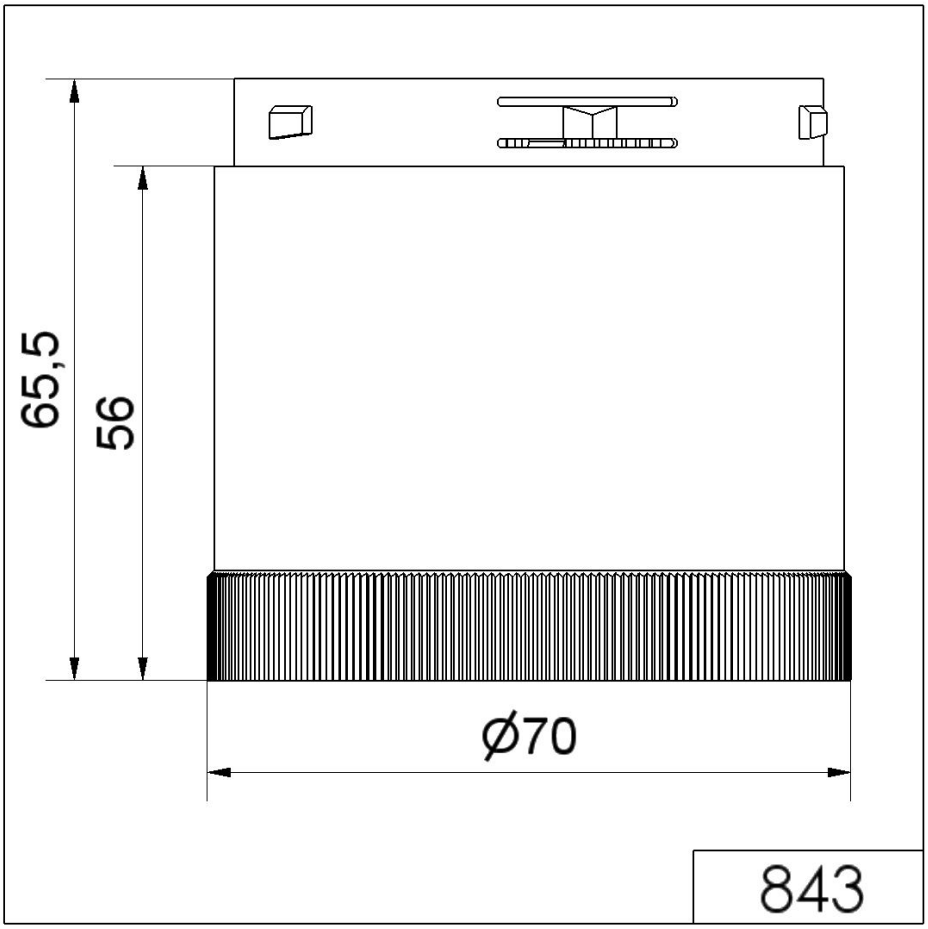

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.