

KombiSIGN 70 / Feu perm. DEL ultrabright 843

## KS70 Feu perm. DEL ultrabright 24VDC GN



|           |              |
|-----------|--------------|
| Part No.: | 843.280.55   |
| Series:   | KombiSIGN 70 |



### MECHANICAL DATA

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Hauteur                        | 66 mm |
| Diamètre                       | 70 mm |
| Matériaux                      | PC    |
| Couleur de la calotte          | Vert  |
| Indice de protection           | IP54  |
| Température minimum de service | -20°C |
| Température maximum de service | +50°C |
| Weight with packaging          | 90 g  |
| Product weight                 | 75 g  |

### ELECTRICAL DATA

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 250 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

### OPTICAL DATA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Vert          |
| Image de signal optique | Fixe          |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |

### APPROVAL DATA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité ISED               | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Non                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / Feu perm. DEL ultrabright 843

## KS70 Feu perm. DEL ultrabright 24VDC GN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité AS-I       | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV        | Non |
| Conformité RoHS CN    | Non |
| Conformité à VdS      | Non |

### DESSIN

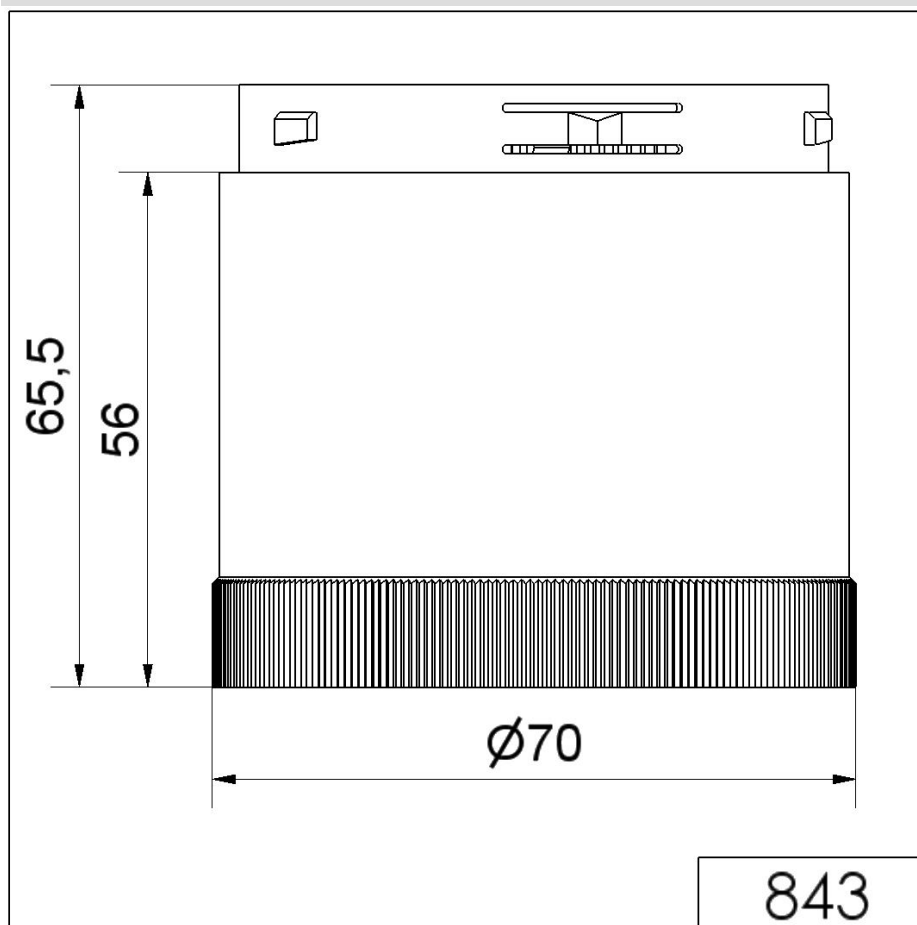

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.