KombiSIGN 70 / LED Blinking Beacon 843

# KS70 feu clignotant DEL 24VAC/DC CL



| | |
|---|---|
| **Part No.:** | **843.410.55** |
| **Series:** | **KombiSIGN 70** |

| **MECHANICAL DATA** | |
|---|---|
| Hauteur | 66 mm |
| Diamètre | 70 mm |
| Matériaux | PC |
| Couleur de la calotte | Clair |
| Indice de protection | IP54 |
| Température minimum de service | -20°C |
| Température maximum de service | +50°C |
| Weight with packaging | 83 g |
| Product weight | 69 g |

| **ELECTRICAL DATA** | |
|---|---|
| Alimentation de fonctionnement | 24V |
| Type de tension de service | AC/DC |
| Fréquence de tension de servic | 50Hz |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 24 VDC |
| Courant nominal de service | 30 mA |
| Courant d'appel nominal | 500 mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 |

| **OPTICAL DATA** | |
|---|---|
| Source de lumière | LED |
| Couleur de lumière | Blanc |
| Image de signal optique | Clignotant |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz |
| Durée de vie optique | max. 100 000 h |

| **APPROVAL DATA** | |
|---|---|
| Conformité CE | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité ISED | Non |
| Certificat EAC disponible | Non |


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / LED Blinking Beacon 843

# KS70 feu clignotant DEL 24VAC/DC CL

| | |
|---|---|
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM | Non |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |

**DESSIN**

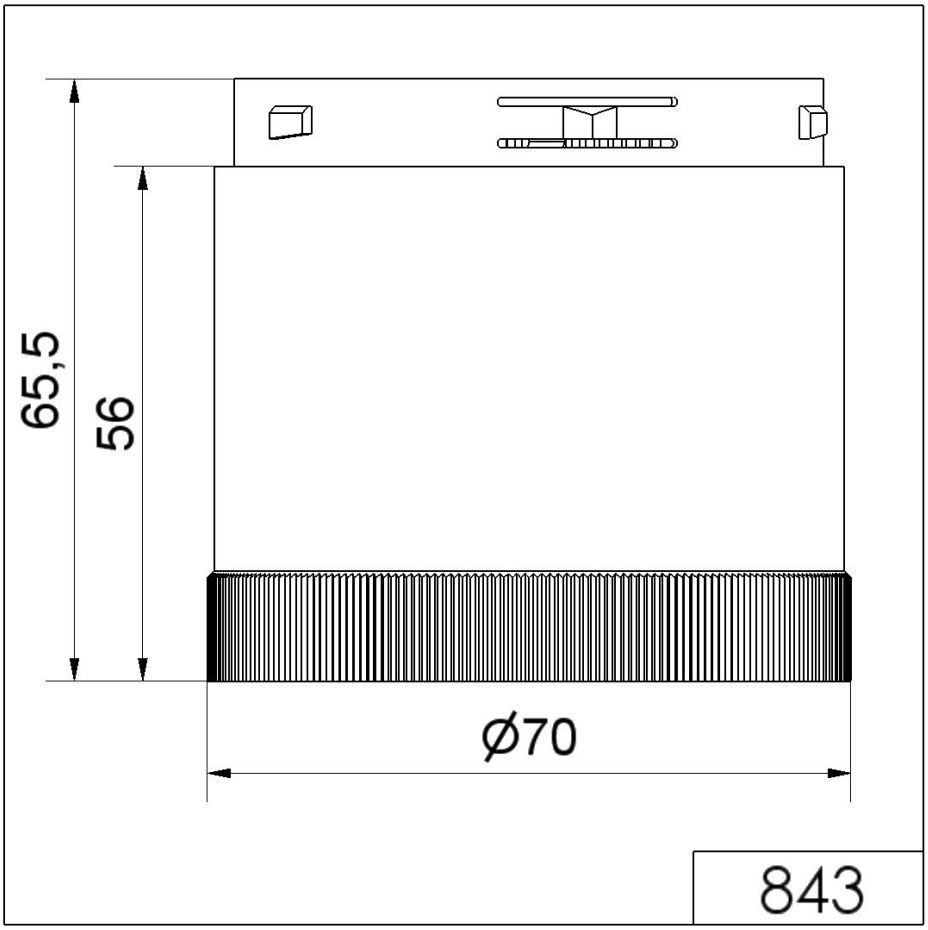


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.