

## KombiSIGN 70 / LED Blinking Beacon 843 KS70 feu clignotant DEL 115VAC CL



|           |              |
|-----------|--------------|
| Part No.: | 843.410.67   |
| Series:   | KombiSIGN 70 |



### MECHANICAL DATA

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Hauteur                        | 66 mm |
| Diamètre                       | 70 mm |
| Matériaux                      | PC    |
| Couleur de la calotte          | Clair |
| Indice de protection           | IP54  |
| Température minimum de service | -20°C |
| Température maximum de service | +50°C |
| Weight with packaging          | 84 g  |
| Product weight                 | 70 g  |

### ELECTRICAL DATA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 115V                    |
| Type de tension de service     | AC                      |
| Fréquence de tension de servic | 60Hz                    |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                 |
| Alimentation nominale          | 115 VAC                 |
| Courant nominal de service     | 25 mA                   |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                  |
| Classe de protection           | Classe de protection 2  |
| Degré de pollution             | 3                       |
| Catégorie de surtension        | II                      |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V/ Uimp = 2500V |

### OPTICAL DATA

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Source de lumière         | LED            |
| Couleur de lumière        | Blanc          |
| Image de signal optique   | Clignotant     |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz           |
| Durée de vie optique      | max. 100 000 h |

### APPROVAL DATA

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Non     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |
| Conformité FCC               | Non     |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## KombiSIGN 70 / LED Blinking Beacon 843 KS70 feu clignotant DEL 115VAC CL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité ISED               | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Non                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

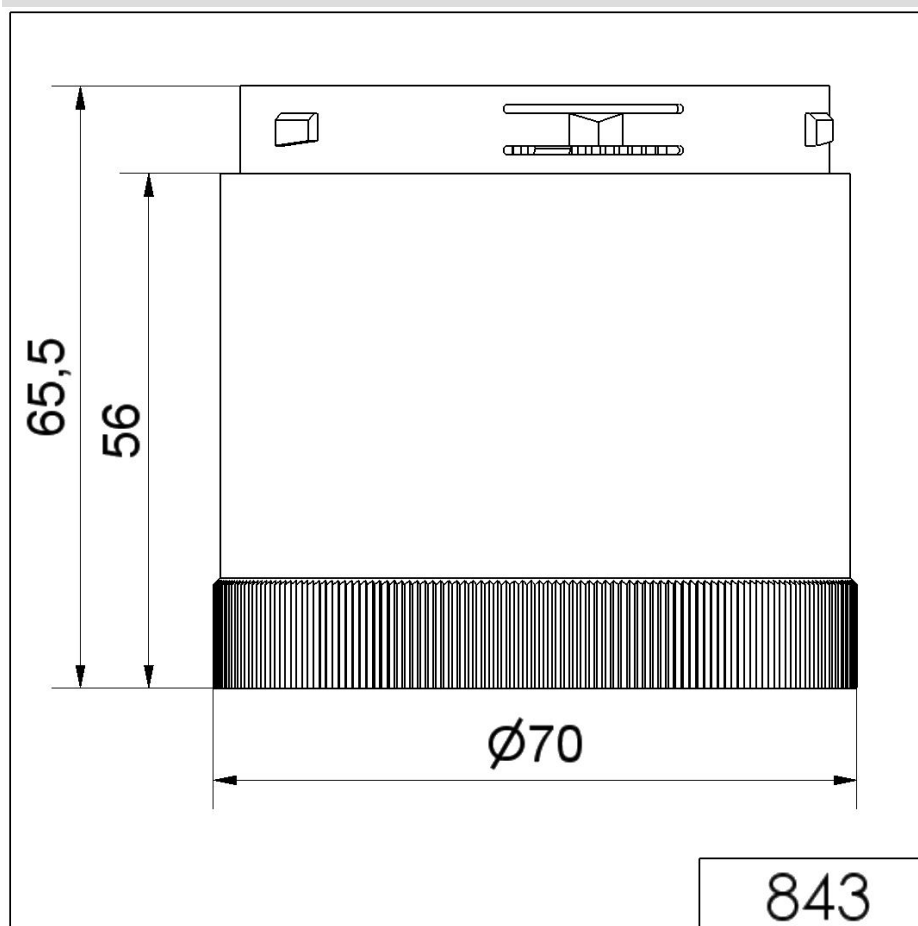

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.