Fiche technique

KombiSIGN 70 / LED Blinking Beacon 843

KS70 feu clignotant DEL 230VAC BU



Part No.:	**843.510.68**
Series:	**KombiSIGN 70**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Bleu
Indice de protection	IP54
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	84 g
Product weight	70 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	35 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V/ Uimp = 2500V

OPTICAL DATA	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Bleu
Image de signal optique	Clignotant
Fréquence de clignotement	1 Hz
Durée de vie optique	max. 100 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / LED Blinking Beacon 843

KS70 feu clignotant DEL 230VAC BU

Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

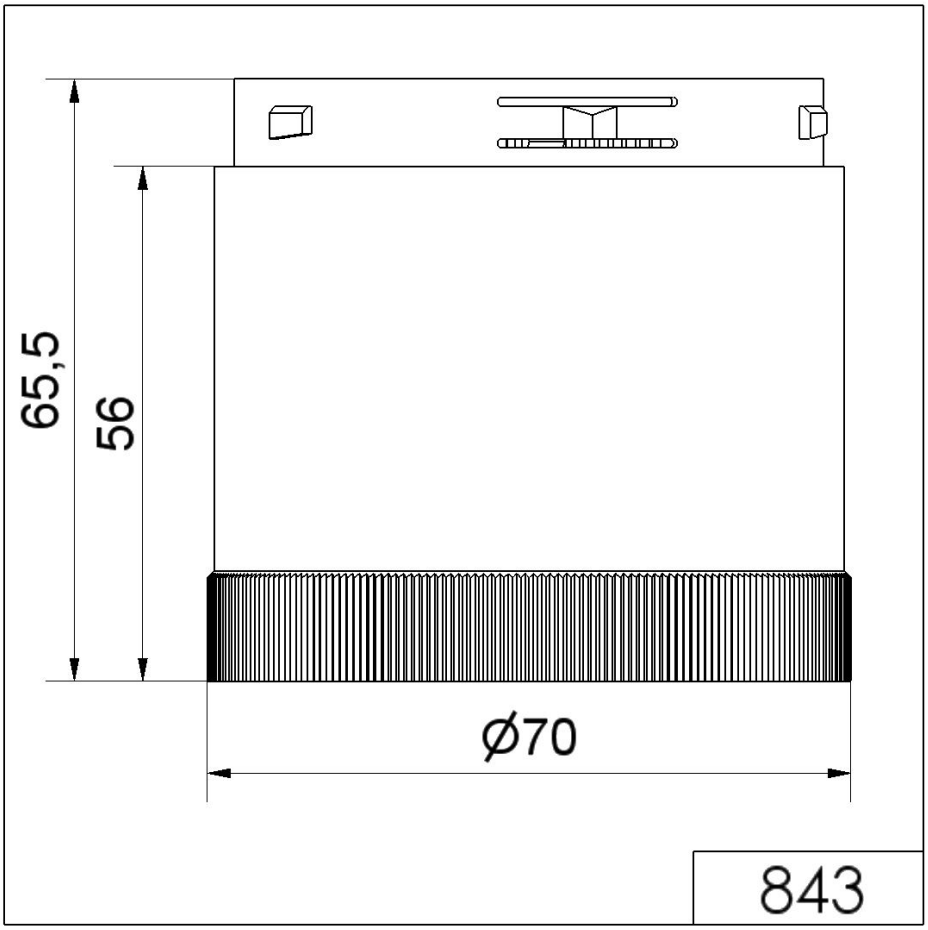

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.