KombiSIGN 70 / LED Flashing Element 843

KS70 feu à éclats double LED 24VDC BU



Part No.:	**843.520.55**
Series:	**KombiSIGN 70**

MECHANICAL DATA	
Largeur	66 mm
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Bleu
Indice de protection	IP54
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	89 g
Product weight	74 g
IK-Code (IEC 62262)	IK05

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	95 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
AS-i Slave Type	Standard

OPTICAL DATA	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Bleu
Image de signal optique	Double flash
Fréquence du flash	1 Hz
Durée de vie optique	max. 50 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conforme avec Directive RED	Non
Conformité Directive ATEX	Non
Norme Ex	EN 60079-11:2012
Conformité CCC	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / LED Flashing Element 843

KS70 feu à éclats double LED 24VDC BU

Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Oui (Low Intensity Type A)
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	e-Logo
Conformité à VdS	Non

DESSIN

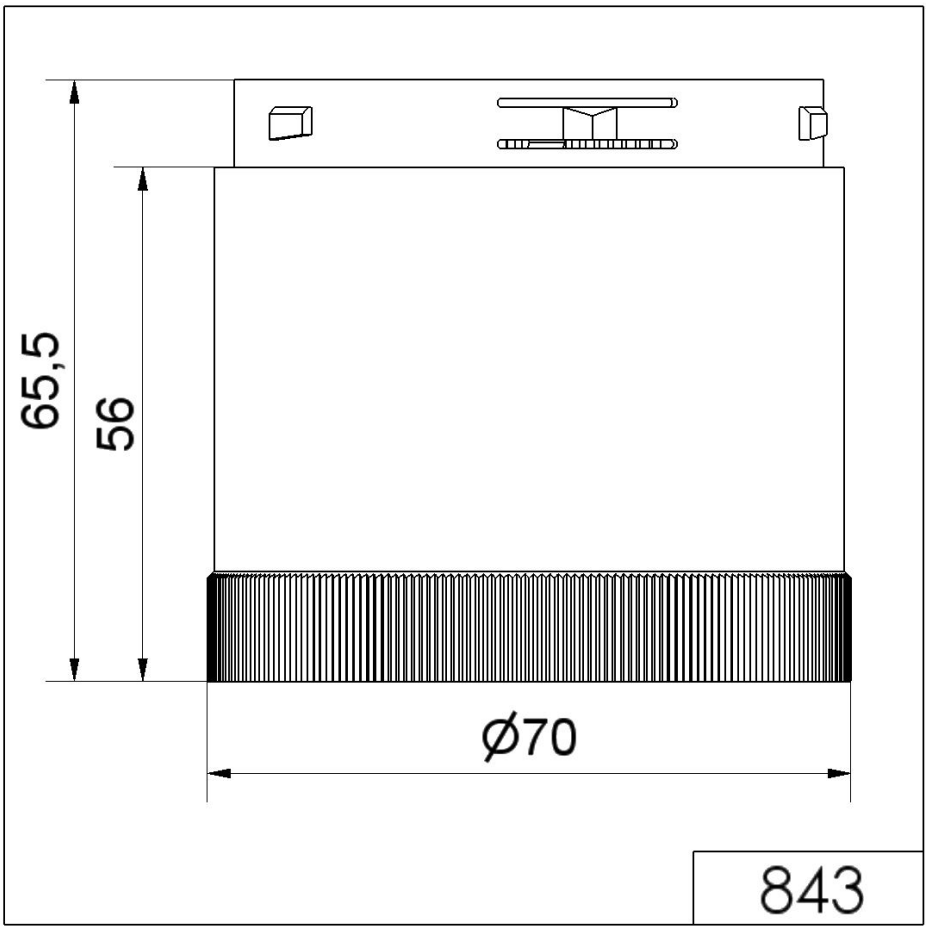

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.