KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Élément ronfleur contin/pulsé 230VAC BK



Part No.:	**844.118.68**
Series:	**KombiSIGN 70**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	72 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP54
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	99 g
Product weight	85 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	35 mA
Courant d'appel nominal	1500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V/ Uimp = 2500V

ACOUSTIC DATA	
Volume (max) à 1m	85,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité continue Tonalité pulsations
Fréquence sonore	3500 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Élément ronfleur contin/pulsé 230VAC BK

Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

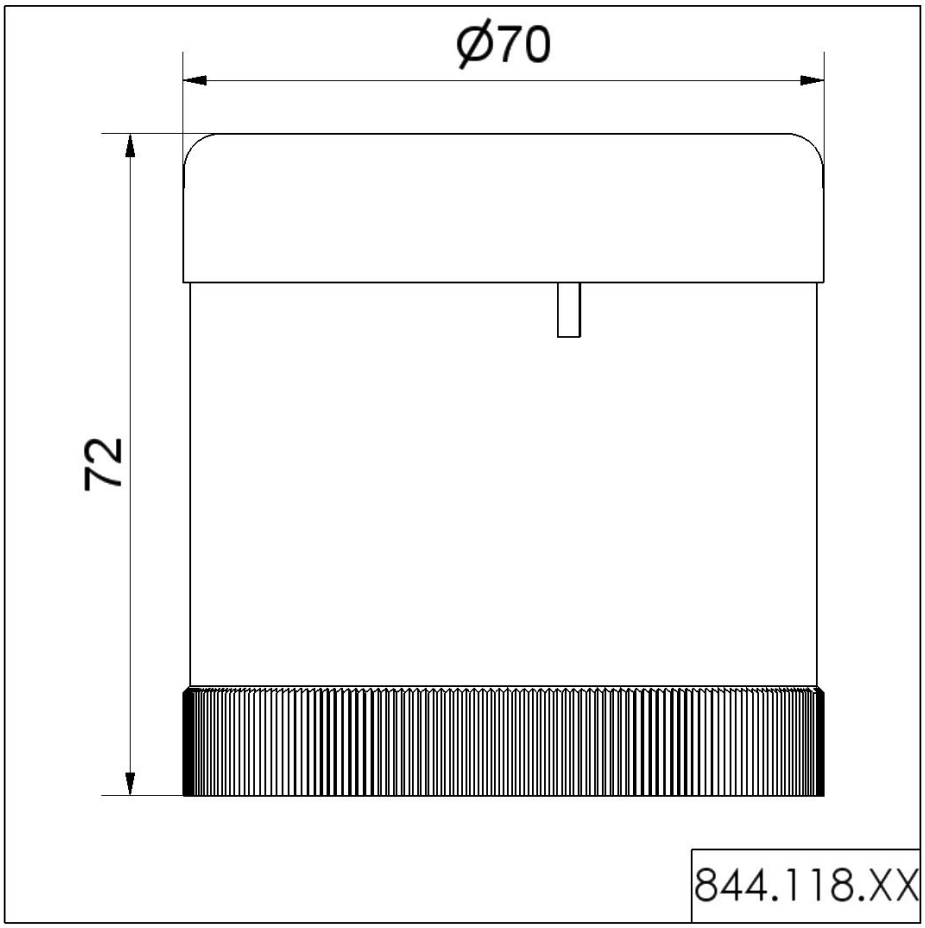

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.