

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

**Module d'édition vocale 24VDC BK**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Part No.: | 844.840.55   |
| Series:   | KombiSIGN 70 |

**MECHANICAL DATA**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Hauteur                        | 110 mm |
| Diamètre                       | 70 mm  |
| Matériaux                      | PC     |
| Couleur du boîtier             | Noir   |
| Indice de protection           | IP54   |
| Décharge de traction           | Absent |
| Température minimum de service | -20°C  |
| Température maximum de service | +50°C  |
| Weight with packaging          | 313 g  |
| Product weight                 | 262 g  |

**ELECTRICAL DATA**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 400 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**OPTICAL DATA**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Durée de vie optique | min. 5 000 h |
|----------------------|--------------|

**ACOUSTIC DATA**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Volume (max) à 1m          | 88 dB(A)      |
| Volume réglable            | Potentiomètre |
| Plage de réglage du volume | 10 - 100%     |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h  |

**APPROVAL DATA**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Non     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |
| Conformité FCC               | Non     |
| Conformité ISED              | Non     |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

## Module d'édition vocale 24VDC BK

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Certificat EAC disponible     | Non                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

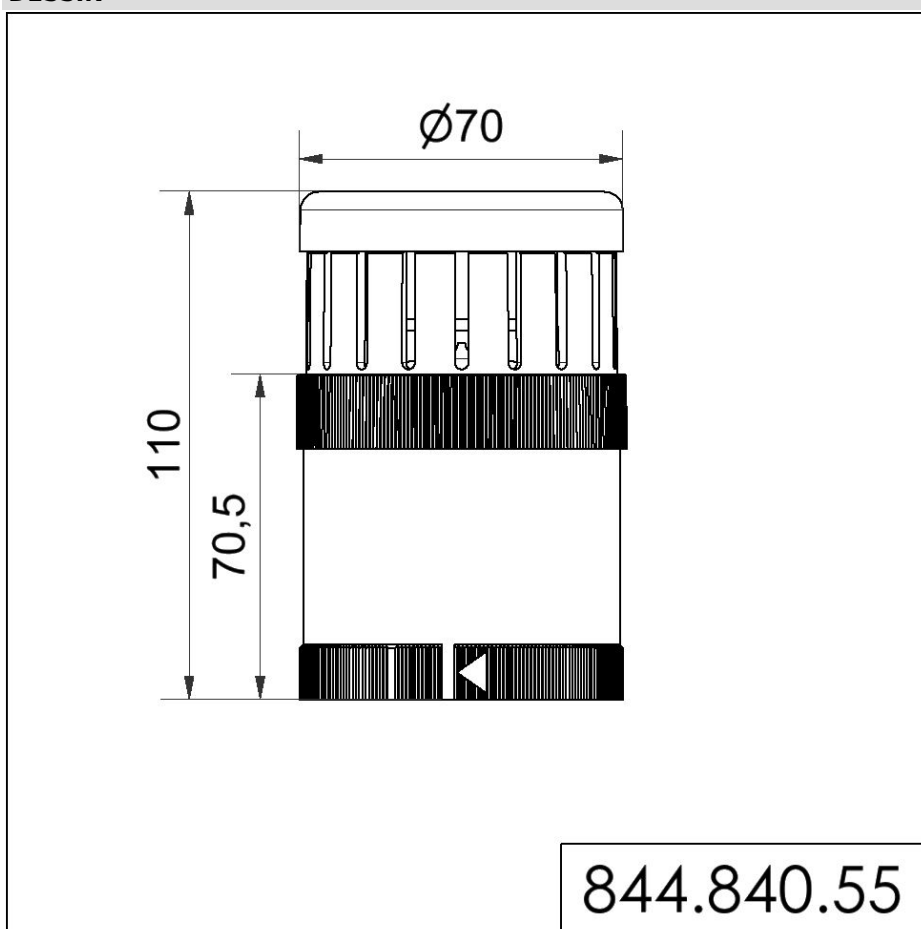

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.