KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Module d'édition vocale 24VDC BK



Part No.:	**844.860.55**
Series:	**KombiSIGN 70**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	118 mm
Diamètre	125 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP54
Décharge de traction	Absent
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	786 g
Product weight	692 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	400 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

OPTICAL DATA	
Durée de vie optique	min. 5 000 h

ACOUSTIC DATA	
Volume (max) à 1m	102 dB(A)
Volume réglable	Potentiomètre
Plage de réglage du volume	10 - 100%
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Module d'édition vocale 24VDC BK

Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

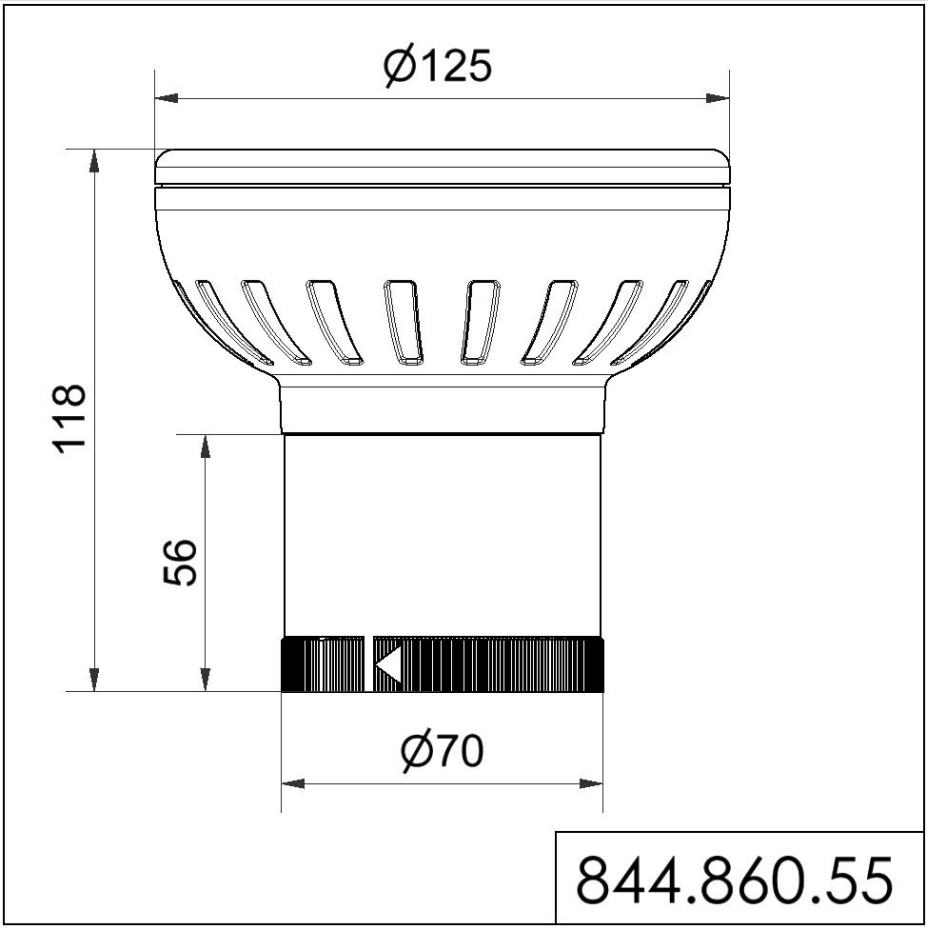

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.