Fiche technique

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

Élément feu permanent 12-230VAC/DC GN



Part No.:	**846.200.00**
Series:	**KombiSIGN 50**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	67 mm
Diamètre	52 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Vert
Indice de protection	IP54
Décharge de traction	Absent
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	51 g
Product weight	40 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	12-230V
Type de tension de service	AC/DC
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V/ Uimp = 2500V
Source lumineuse de puissance	max. 5W

OPTICAL DATA	
Couleur de lumière	Vert
Durée de vie optique	dépend de l’ampoule
Socle de la source d’éclairage	B15d

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

Élément feu permanent 12-230VAC/DC GN

Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

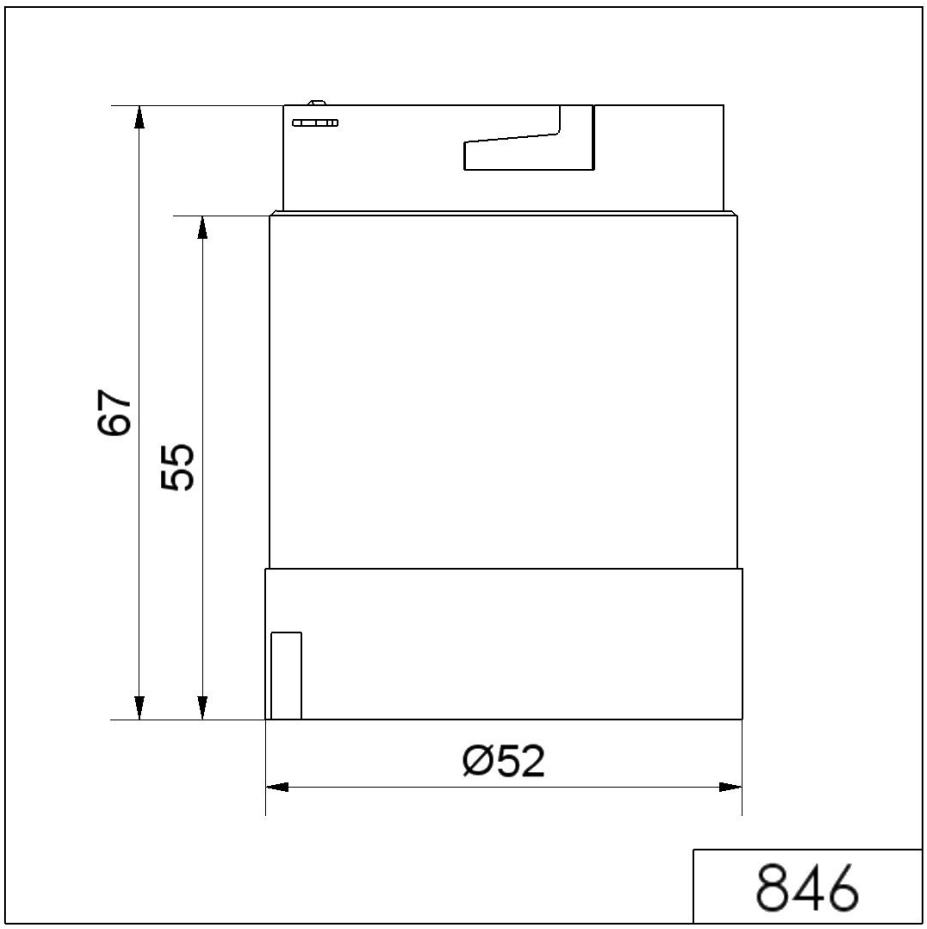

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.