KombiSIGN 50 / Buzzer Devices 849

Élément ronfleur contin/pulsé 24VAC/DC B



Part No.:	**849.000.75**
Series:	**KombiSIGN 50**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	72 mm
Diamètre	52 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP54
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	60 g
Product weight	53 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	30 mA
Courant d'appel nominal	450 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

ACOUSTIC DATA	
Volume (max) à 1m	85,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité continue Tonalité pulsations
Fréquence sonore	2500 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 50 / Buzzer Devices 849

Élément ronfleur contin/pulsé 24VAC/DC B

Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTFd-valeur [années]	2147

DESSIN

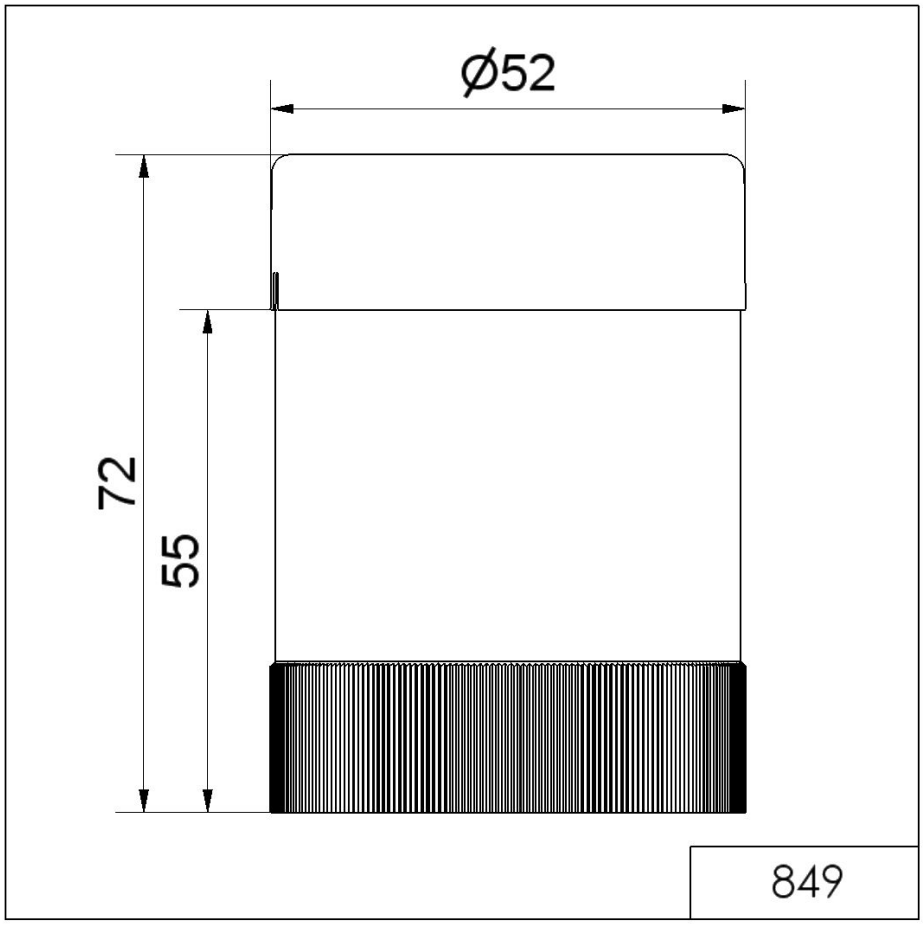

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.