

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC BU

| | |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 460.510.75 |
| Série: | EvoSIGNAL |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 85 mm |
| Diamètre | 62 mm |
| Matériaux | PC PC/ABS |
| Couleur de la calotte | Bleu |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Indice de protection | IP66 |
| Raccordement | Borne PushIn |
| Section des torons minimale | 0,25mm ² / 24AWG |
| Section des torons maximale | 1,50mm ² / 16AWG |
| Type de fixation | Adaptateur nécessaire |
| Température minimum de servic | -30°C |
| Température maximum de servic | +60°C |
| Poids avec emballage | 100 g |
| Poids du produit | 78 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V |
| Type de tension de service | AC/DC |
| Fréquence de tension de servi | 50Hz |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 24 VDC |
| Courant nominal de service | 98 mA |
| Courant d'appel nominal | 3000 mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 |
| Catégorie de surtension | I |

DONNÉES OPTIQUES

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Source de lumière | LED |
| Couleur de lumière | Bleu |
| Image de signal optique | Clignotant Fixe TwinLight |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz |
| Durée de vie optique | min. 50 000 h |
| Durée tout et rien [ms] | 471ON, 489OFF |

DONNÉES ACOUSTIQUES

| | |
|-------------------|-------------|
| Volume (max) à 1m | 95,0 dB (A) |
|-------------------|-------------|



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC BU

| | |
|----------------------------|--|
| Image de signal acoustique | Tonalité continue Tonalité pulsations |
| Quantité de tonalités | 2 tonalités |
| Fréquence sonore | 4000 Hz |
| Durée de vie acoustique | min. 5 000 h |

DONNÉES D'APPROBATION

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |
| MTTF-valeur [années] | 502 |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC BU

DESSIN

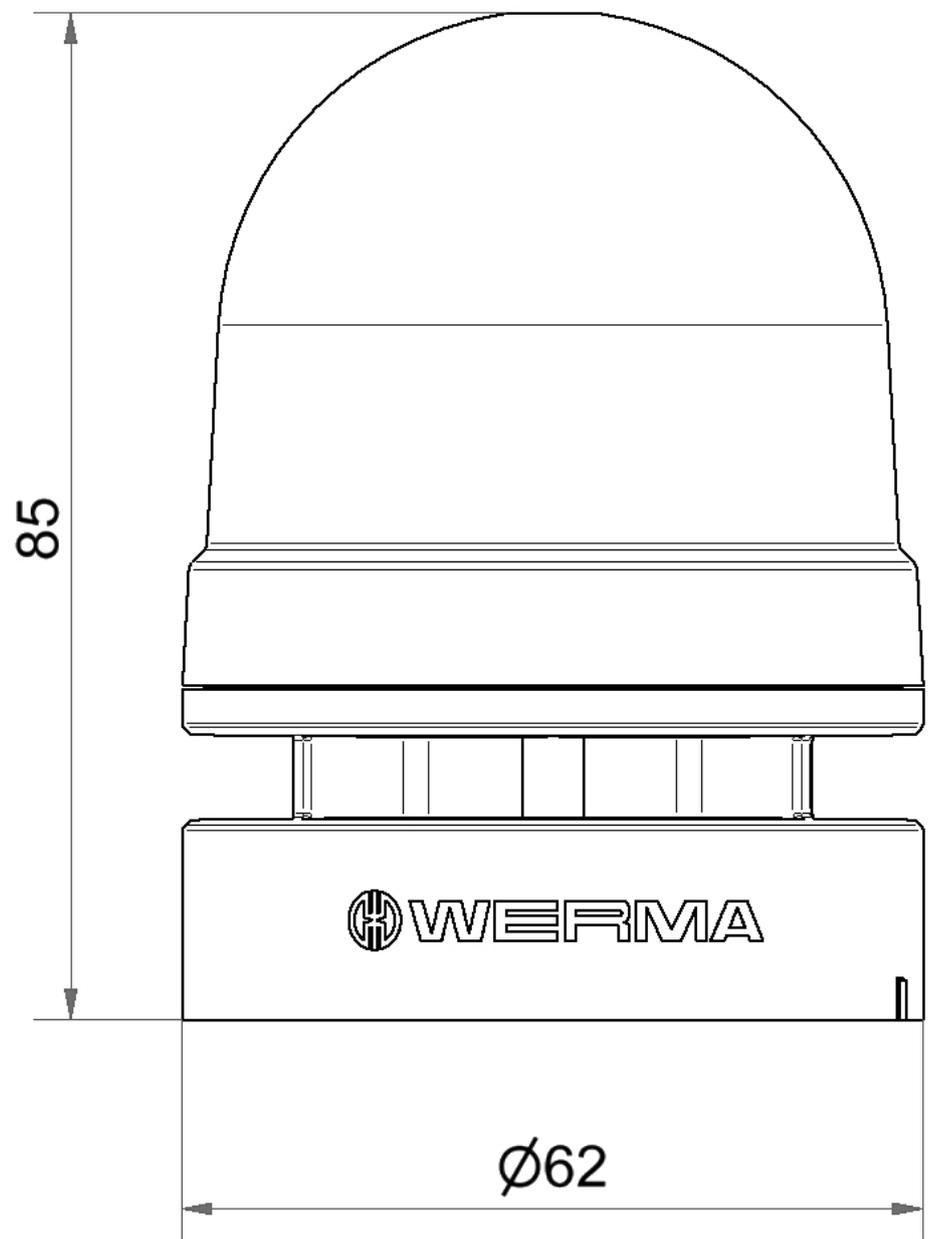

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.