KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Élément sirène 4 sons 24VAC/DC BK



Part No.:	**635.820.75**
Series:	**KombiSIGN 40**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	68 mm
Diamètre	40 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66 IP69K
Température minimum de service	-30°C
Température maximum de service	+60°C
Weight with packaging	48 g
Product weight	38 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	200 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 3
Degré de pollution	3
Exigences externes de l'UPE	SELV/PELV

ACOUSTIC DATA	
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	4 tonalités
Volume réglable	Interrupteur
Plage de réglage du volume	67 - 95 dB (A)
Durée de vie acoustique	min. 500 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Élément sirène 4 sons 24VAC/DC BK

Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

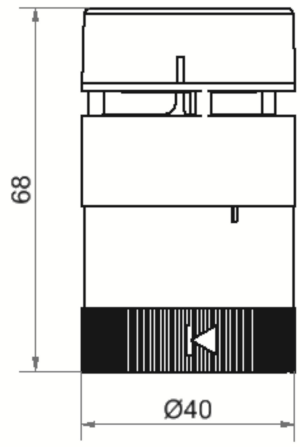

635.X10.75

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.