Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

Élément sirène 8 sons 115-230VAC GY



Part No.:	**645.790.60**
Series:	**KombiSIGN 72**

MECHANICAL DATA	
Hauteur	54 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP65
Température minimum de service	-20°C
Température maximum de service	+50°C
Weight with packaging	93 g
Product weight	73 g

ELECTRICAL DATA	
Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servic	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	45 mA
Courant d'appel nominal	250 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V/ Uimp = 2500V

ACOUSTIC DATA	
Volume (max) à 1m	102 dB(A)
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	8 tonalités
Volume réglable	Interrupteur
Plage de réglage du volume	92 - 102 dB(A)
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

APPROVAL DATA	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

Élément sirène 8 sons 115-230VAC GY

UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

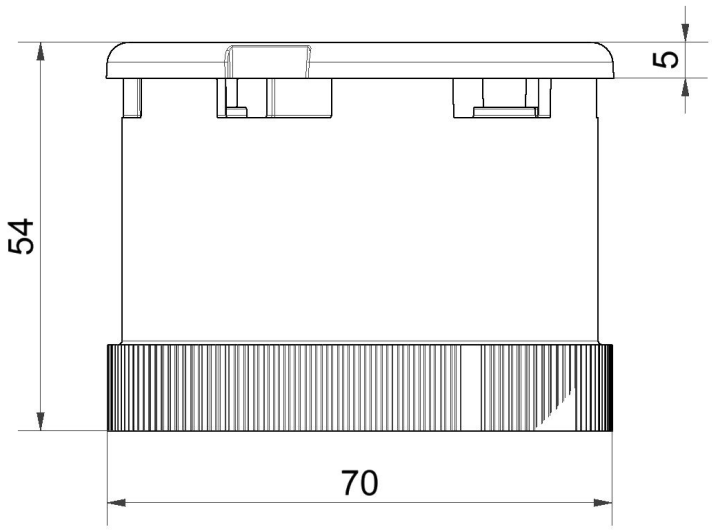

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.