

Feux de trafic / LED Light / LED Traffic Light 890

Feu permanent DEL BWM 12-24VDC MC





DONNÉES MÉCANIQUES	
Longueur	154 mm
Hauteur	168 mm
Diamètre	150 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Clair
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à ressort
Section des torons minimale	0,50mm ² / 20AWG
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Arrivée des câbles	Vissage pour câble
Arrivée minimale des câbles	d = 5 mm d = 6 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 12 mm d = 7 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage mural Montage à plat
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	571 g
Poids du produit	499 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	12-24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	220 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	MC 3 Couleurs
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Feux de trafic / LED Light / LED Traffic Light 890


Feu permanent DEL BWM 12-24VDC MC

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non



Feux de trafic / LED Light / LED Traffic Light 890

Feu permanent DEL BWM 12-24VDC MC

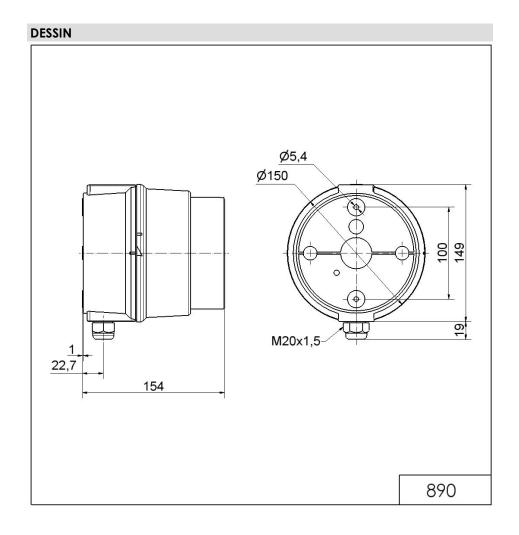

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.