

V-SYS

PS75330N17 - 330 WC



ESTHÉTIQUE PREMIUM

Design fond blanc
Interconnexions cachées
Installation portrait et paysage



PERFORMANCES OPTIMISÉES

Cellules monocristallines hautes performances PERC
Verre anti-reflet pour une meilleure captation de la lumière



QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Usine certifiée ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
Certification IEC 61215 et 61730
Maîtrise du cycle de vie de nos produits



GARANTIES

Fabrication française
Garantie de fabrication de 20 ans
Garantie de rendement linéaire de 80 % à 25 ans :

SYSTOVI

**LE SEUL FABRICANT FRANÇAIS
DE SOLUTIONS SOLAIRES
POUR LE RÉSIDENTIEL**


Choisir SYSTOVI, c'est choisir des solutions solaires conçues et fabriquées en France à Carquefou près de Nantes (44).

RECYCLABLE À 94,7 %.

Systovi recycle ses panneaux en partenariat avec l'éco-organisme PV CYCLE.



RENDEMENT
ÉLECTRIQUE EN %

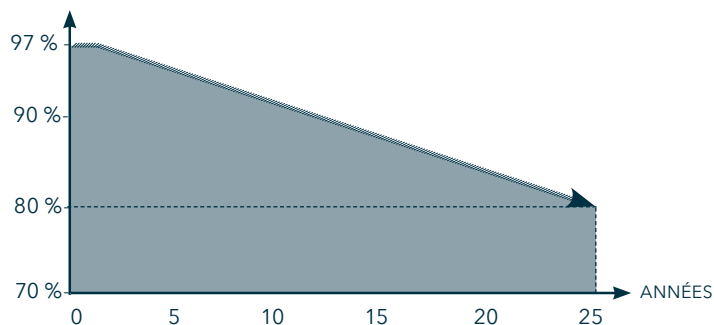



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Cellules solaires	Monocristallines Si 6,3 (158,75 x 158,75 mm) PERC - 5BB - 60 cellules
Origine des panneaux (encapsulation)	France (Carquefou - 44)
Dimensions du module	1 663,5 x 1 000,5 x 35 mm
Orientation	Vertical & Horizontal
Poids	19,5 kg
Verre	Verre solaire 3.2 mm
Face arrière	Film composite blanc
Cadre	Aluminium Anodisé Noir 15 µm
Caractéristiques des câbles	Longueur 1 m - section 4 mm ²
Connecteur	PV-GZX0601-1, compatible MC4
Classe de protection	IP67
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC*)	
Puissance crête-P _{MAX} (Wc)	330
Tolérance de puissance	+/-4 %
Tension à puissance maximale-V _{MPP} (V)	34,05
Intensité à puissance maximale-I _{MPP} (A)	9,69
Tension de circuit ouvert-V _{OC} (V)	41,10
Intensité de court-circuit-I _{SC} (A)	10,16
Température normale de fonctionnement (NOCT)	49,3 °C
Température de fonctionnement (OC)	de -40 °C à 85 °C
Coefficient de température (V _{OC})	-0,276 %/°C
Coefficient de température (I _{SC})	0,049 %/°C
Coefficient de température (P _{MAX})	-0,369 %/°C
Efficacité (%) / surface de cellule	20,62
Efficacité (%) / surface panneau	19,84

*valeurs électriques dans des conditions standards de test STC : 1 000 W/m², 25 °C, AM 1.5 // Tolérance de mesure : +/- 5 %.

DONNÉES ÉLECTRIQUES (NOCT*)	
Puissance crête-P _{MAX} (Wc)	246,56
Tension à puissance maximale-V _{MPP} (V)	31,80
Intensité à puissance maximale-I _{MPP} (A)	7,75
Tension de circuit ouvert-V _{OC} (V)	40,73
Intensité de court-circuit-I _{SC} (A)	8,14

*valeurs électriques dans des conditions de test NOCT : 800 W/m², 20 °C, AM 1,5, vitesse du vent 1 m/s.

CHARGES	
Tension maximale du système	1 000 V dc
Courant inverse maximal admissible	15 A
Protection contre les chocs électriques	Classe II
Charge maximale vent / neige	1600 Pa selon IEC 61215*
Protection contre la grêle	Jusqu'à un diamètre 25mm avec vitesse d'impact 23 m/s

* Charge d'essai à 2400 Pa avec coefficient de sécurité 1,5.

LOGISTIQUE	
Nombre de modules par palette	30
Dimensions de la palette	182 x 111 cm
Poids de la palette	environ 600 kg

DIMENSIONS (en mm) :

