



Dee Fly Modulo - autoréglable



Ventilation résidentielle

LES + PRODUITS

- Motorisation micro-watt.
- Faible consommation d'énergie.
- Surventilation grâce à la fonction BOOST.
- By-pass échangeur automatique.
- Facilité de mise en œuvre.

CONFORMITÉ(S)

- Certifié NF.
- www.marque-nf.com
- Eligible certificat économie énergie BAR-TH25.
- Sécurité électrique CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.

GAMME R1

Désignation	Référence
Moto ventilateur MV300-HE micro-watt AUTO	11023239
Echangeur ES300-HE AUTO	11023241
Echangeur ES300-HE + BYPASS AUTO	11023240

DESCRIPTION

Echangeur

- Caisson en polypropylène expansé.
- Echangeur à contre courant.
- 4 piquages Ø 160 mm.
- 1 filtre F7 à l'air neuf et 1 filtre G4 à l'extraction.
- Version by-pass avec réhausse.
- Syphon plat livré avec le produit.

Motorisation

- Caisson en tôle.
- 2 moteurs micro-watt 3 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique.
- 4 piquages Ø 160 mm.


MISE EN ŒUVRE

- Suspendu au plafond : prévoir un kit de suspension par échangeur et par motorisation.
- Horizontal au sol : prévoir un kit de fixation sol par échangeur et par motorisation.
- Horizontal au mur : prévoir un kit de fixation sol par échangeur et par motorisation et un kit d'évacuation des condensats.
- Kits bouches d'extraction et d'insufflation autoréglable.

ACCESSOIRES R1

Désignation	Référence
Kit fixation sol ES300 ou MV300	11023144
Kit suspension plafond échangeur ES300 ou MV300	11023117
Kit condensats montage mural horizontal	11023099
Kit condensats montage mural vertical	11129790
Lot 1 filtre air neuf F7 et 1 filtre extraction G4 sans by pass	11023145
Lot 1 filtre air neuf F7 et 1 filtre extraction G4 avec by pass	11023146

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (mm)

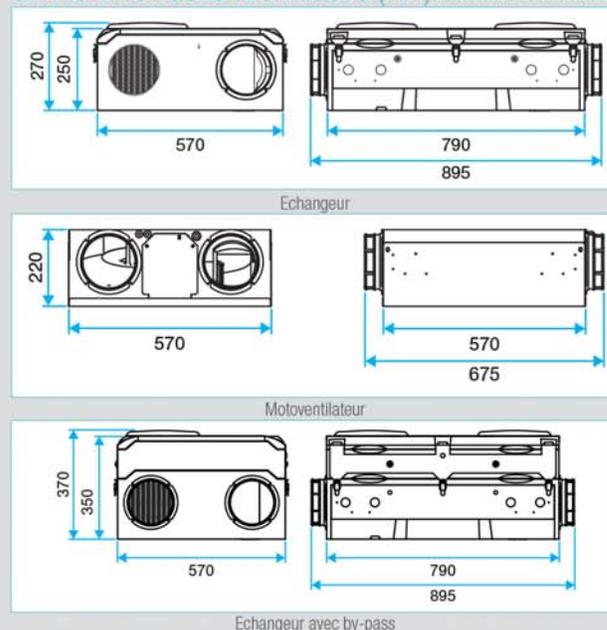

- Domaine d'emploi : Mini : T3 avec 2 sanitaires. Maxi : T7 avec 7 sanitaires.
- Consommation : de 31 à 78 W-Th-C.
- Efficacité thermique : 85% à 120 m³/h.
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.
- Intensité de protection : 2 A.
- Poids : 17 kg (ventilateur), 13 kg (échangeur) et 14 kg (échangeur avec by-pass).

COMPOSITION

Désignation	MV300-HE	ES300-HE	ES300-HE BYPASS
Références	11023239	11023241	11023240
Caisson motorisation	1	0	0
Caisson échangeur	0	1	1
Kit bypass échangeur	0	0	1
Raccords Easy Clips D160	4	4	4
Ensemble évacuation condensats	0	1	1
Ensemble 4 pattes fixation plafond	1	1	1
Plots antivibratiles	4	4	4
Clavier de commande	0	1	1
Siphon évacuation condensats	0	1	1
Coude PVC 87°	0	1	1

Kit suspension plafond : ensemble de 4 tiges filetées + rondelles + écrous + chevilles.

Kit fixation sol : ensemble de 4 pieds et vis.