

## Grille extérieure

11052011

AG 638 200x200 F1

La grille extérieure murale AG 638 permet la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié sans risque d'entrée de pluie grâce à la forme de ses ailettes.



AG 638 200x200 F1



## PLUS PRODUIT

- montage direct sans contre-cadre,
- possibilité de montage dans un contre-cadre dédié sans perfore la maçonnerie.

## RÉGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉS

N° de fiche CEE : Non

## Principes de fonctionnement

La grille AG 638 rectangulaire en aluminium permet le passage d'air entre le bâtiment et l'extérieur pour renouveler l'air intérieur. La forme de ses ailettes empêche la pluie d'y pénétrer.

## Description produit

La AG 638 est une grille extérieure murale rectangulaire à ailettes horizontales inclinées à 45° avec fonction anti-pluie et un grillage de protection à mailles carrées de 12 X 12, Ø 1,2 mm.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- montage mural extérieur.
- fixation directe dans la maçonnerie ou dans un contre-cadre de montage dédié,
- le contre-cadre et la grille sont livrés pré-percés en face avant.

## Caractéristiques principales

- ailettes horizontales inclinées à 45° avec un entraxe de 40 mm,
- partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles carrées de 12 X 12, Ø 1,2 mm en acier galvanisé,
- finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

## Services associés

Garantie 2 ans

## Données générales

Références	Couleur	Type de finition
11052011	Aluminium	Aluminium


Grille extérieure

## 11052011


### AG 638 200x200 F1

#### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11052011	200	200

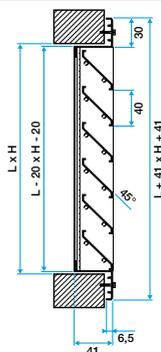

Grille AG 638

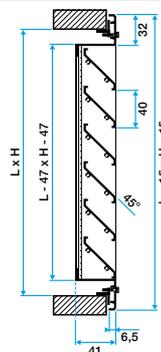

Grille AG 638 avec contre cadre F10

#### Installation

Mise en œuvre avec fixation F1

Positions des fixations pour montage F1

Mise en œuvre avec fixation F2

Mise en œuvre avec contre cadre - 1

Mise en œuvre avec contre cadre - 2

Mise en œuvre avec contre cadre - 3