

Grilles et diffusion d'air

Grilles extérieures circulaires

Série AR 637 - aluminium



Grille AR 637 jusqu'à Ø 315 mm

Grille AR 637 à partir de Ø 400 mm

GAMME R8

Dimensions	Référence
125	11002505
160	11002506
200	11002507
250	11002508
315	11002509
125	11052240
160	11052241
200	11052242
250	11052243
315	11052244
400	11052260
450	11052261
500	11052262
560	11052263
630	11052264

GAMME COMPLÉMENTAIRE

- Tous diamètres jusqu'à 1250 mm (nous consulter).
- Sur demande, treillis anti-insectes en acier galvanisé sur les petits diamètres.
- Finition peinture selon carte RAL (nous consulter).

DESCRIPTION

Diamètres de 125 à 315 mm :

- Ailettes type pare-pluie, espacées de 20 mm.
- Construction en aluminium.
- Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Fixation non apparente par vis dans la colerette intérieure.

Diamètres de 400 à 630 mm :

- Ailettes type pare-pluie, espacées de 50 mm.
- Construction en aluminium.
- Finition aluminium brut.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.
- Partie intérieure comportant un grillage de protection anti-oiseau à mailles de 12 x 12 mm, Ø 1.2 mm en acier galvanisé.


DOMAINE D'APPLICATION

- Grille extérieure circulaire en prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur


LES + PRODUITS

- Raccordement circulaire.
- Idéal pour les débits de ventilation

ENCOMBREMENT

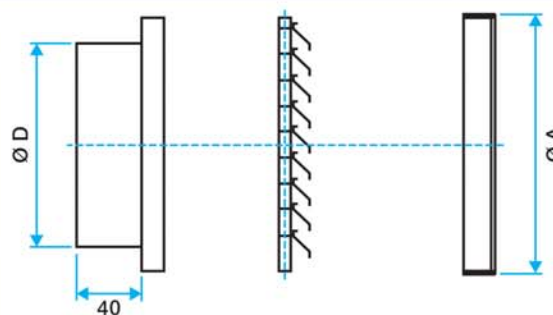

Grille AR 637 de Ø 125 à Ø 315

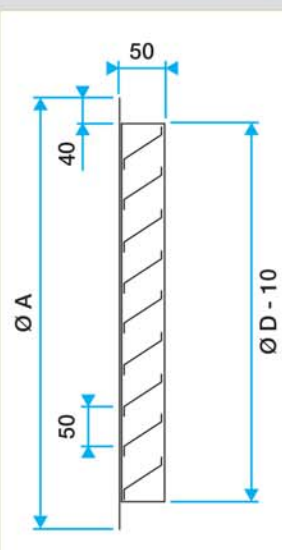

Grille AR 637 de Ø 400 à Ø 630

Débits de confort pour Lw < NR 35 et DP < 45 Pa.

Ø N (mm)	Ø A (mm)	Débit (m³/h)
125	160	150
160	200	200
200	250	300
250	315	500
315	400	800
400	450	1400
450	500	1750
500	630	2280
630	680	3560

Voir tableau de sélection page 628.