

## Raccord

# 11063292

## CVO 45° GALVA - 850x265

Le coude vertical oblong 45° permet de changer la direction d'un réseau oblong de 45°.

Coude Vertical Oblong 45°



Coude Vertical Oblong 45°



### PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

### Description produit

Le coude vertical oblong 45° permet de changer la direction d'un réseau oblong de 45°.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

### Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11063292	265	850

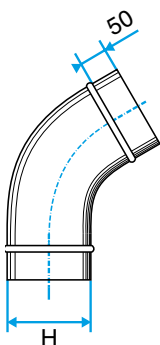


Schéma d'encombrement Coude Vertical Oblong 45°

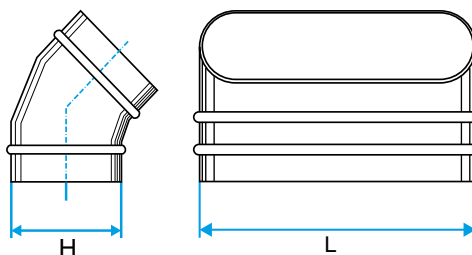


Schéma d'encombrement Coude Vertical Oblong 45°

### Données réglementaires

Références	Classement au feu
11063292	MO