Diffuseur à fentes

11051764
ALD613 1150 ALU + registre

Le ALD 610 - 620 est un diffuseur linéaire en aluminium à fentes fixes pour la diffusion ou la reprise d'air dans les bâtiments tertiaires.

ALD613 1150 ALU + DAMPER

PLUS PRODUIT
- faible largeur,
- registre intégré.

Principes de fonctionnement
Le diffuseur ALD 610 - 620 s'installe au plafond à l'aide de fixations non apparentes. Il offre une possibilité de soufflage à droite ou à gauche selon le modèle. Un modèle reprise est aussi disponible.

Description produit
Le ALD 610 - 620 est un diffuseur linéraire en aluminium à fentes fixes pour la diffusion ou la reprise d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il permet un soufflage à droite ou à gauche selon modèle. Il est disponible de 1 à 4 fentes en longueur 550, 900, 1150 et 1500 mm avec un cadre de 25 mm. Son corp est en aluminium extrudé. Il est muni de déflecteurs en aluminium extrudé ainsi que d'un registre à glissière intégré au diffuseur. La finition standard est en aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou en peinture époxy teinte blanche RAL 9003. Toutes les peintures RAL sont disponibles pour un autre type de finition. Il s'installe au plafond à l'aide de fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous du diffuseur. Cette fixation est compatible avec tous les types de plafond.

Domaines d'application
Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
Le diffuseur ALD 610 - 620 s'installe sur tout type de plafond à l'aide d'une fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous du diffuseur.

Argumentaire référence
• Diffuseur linéaire en aluminium de soufflage non réglable 3 fentes vers le même côté ALD613. • Longueur 1150 mm. • Cadre de 25 mm. • Finition : corps et déflecteur en aluminium anodisé. • Avec registre à glissière intégré. • Fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous. • Accessoire : plenum de raccordement.

Caractéristiques principales
• diffuseur à fentes linéaires en aluminium,
• soufflage ou reprise,
• possibilité de soufflage à gauche ou à droite selon le modèle,
• 1 à 4 fentes en longueur 550, 900, 1150 et 1500 mm,
• corps et déflecteurs en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée,
• finition :
- peinture époxy standard blanc RAL 9003,
- peinture époxy tous autres RAL.
• registre à glissière intégré au diffuseur,
• fixation non apparente par vis dans le plénum de raccordement, accessible par le dessous du diffuseur,
• plénum muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

Caractéristiques complémentaires
• accessoire :
- plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage côté version simple ou isolée.

Données générales

Références	Nombre de fentes	Type de finition
11051764	3	Aluminium

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Diffuseur à fentes

11051764
ALD613 1150 ALU + registre

Données dimensionnelles

Références	B (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø D (mm)
11051764	190	84	70	1150	160

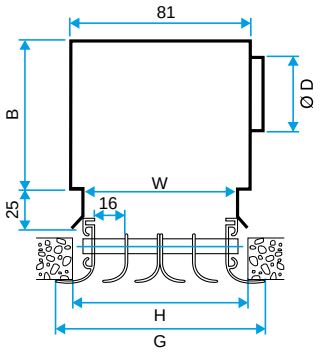

Diffuseur ALD 610 - 620

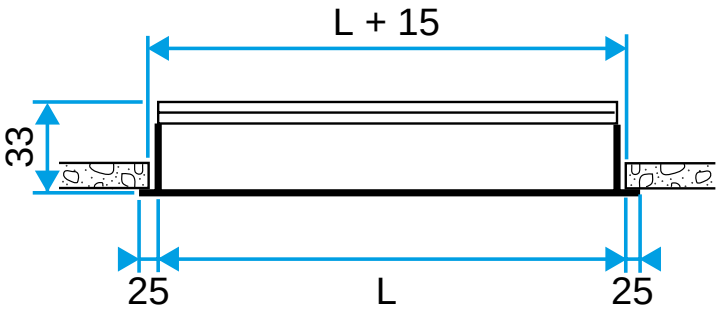

Diffuseur ALD 610 - 620

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051764	250

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.