

Grille plafond

11050685

AO 123Z F0 598X298 RAL9003 MAT 30%

La grille de plafond en aluminium AO 123 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



Grille AO 123

PLUS PRODUIT

• installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm.

Principes de fonctionnement

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées droites de 15x15 mm se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Argumentaire référence

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9003 30% (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Caractéristiques principales

- grille sans encadrement,
- mailles carrées droites de 15x15 mm,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm.
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.


Grille plafond

11050685

AO 123Z F0 598X298 RAL9003 MAT 30%

Données générales

Références	Matériau principal
11050685	Aluminium

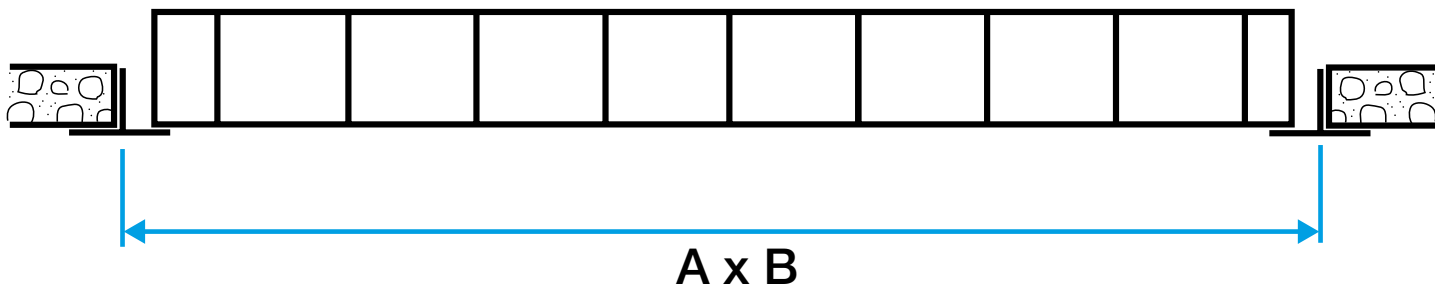

Grille AO 123