

**Bouche d'extraction simple flux autoréglable****11019096****BAP'SI D1-Modulo sans fût - Blanc**

La bouche BAP'SI Double Débit Cordelette, idéale pour les logements neufs, elle permet d'obtenir 2 débits d'extraction : un débit de base quelques soient les conditions dans le logement et un débit de pointe activé par tirage de la cordelette.



Bap'Si double débit cordelette

**PLUS PRODUIT**

- Version modulo avec débits adaptables sur chantier
- joint Roll-In pour une meilleure étanchéité
- entretien simplifié

**Principes de fonctionnement**

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

**Description produit**

BAP'SI cordelette une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- BAP'SI Double Débit Cordelette doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou semi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

**Argumentaire référence**

- Bouche d'extraction autoréglable double débit.
- Design inédit, sans grille.
- Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre.
- Composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible.
- Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable rapidement.
- Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme) - Modulo D1 : pour les cuisines des F1 et F2, - Modulo D2 : pour les cuisines des F3+.
- Versions électriques avec tempo (PUSH) ou sans tempo (INTER) permettant de multiplier les cas d'application, en collectif comme en tertiaire.
- Plage de pression : 50-160 Pa.
- Tolérance sur le débit : -0 ; +30 %.

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019096

BAP'SI D1-Modulo sans fût - Blanc

## Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- Modulo D1 pour les cuisines en F1 et F2,
- Modulo D2 pour les cuisines F3+,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

## Accessoires


| Désignations                                                       | Références |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Fût Ø 125 mm                                                       | 11019023   |
| Fût Ø 116                                                          | 11019024   |
| Fût Ø 100                                                          | 11019025   |
| Renvoi cordelette pour montage plafond                             | 11015001   |
| Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches                      | 11019049   |
| Platine de rénovation à griffes pour Bap'Si et Bahia Curve - Blanc | 11019050   |
| Platine rénovation à vis pour Bap'Si et Bahia Curve - Blanc        | 11019054   |
| Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc        | 11034108   |
| Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm                               | 11012220   |
| Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm                                   | 11012252   |
| Manchette mâle Ø 124 mm                                            | 11012250   |
| MANCH.TOILE D125 H300 TRIDENT                                      | 11022055   |
| Manchette tôle 3 pattes Ø 100 mm                                   | 11012253   |
| Manchette tôle Ø 100 mm                                            | 11012256   |
| Rondelle de blocage Ø 125 mm                                       | 11087043   |

## Données générales

| Références | Matériau principal | Couleur |
|------------|--------------------|---------|
| 11019096   | Plastique          | Blanc   |

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø raccordement (mm) |
|------------|--------|--------|---------------------|
| 11019096   | 225    | 54     | Sans fût            |

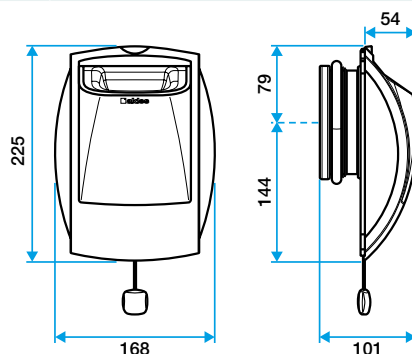

Bap'Si double débit cordelette

## Données aérauliques

| Références | Autres débits réglables (m³/h) | Débit nominal (m³/h) | Plage de pression (Pa) |
|------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 11019096   | 20/75                          | 30/90                | 50-160                 |

## Données acoustiques

| Références | Dnew (C) (dB) | Lw à 136 Pa (dB(A)) |
|------------|---------------|---------------------|
| 11019096   | 56            | 31                  |

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019096

BAP'SI D1-Modulo sans fût - Blanc

### Courbes

