

Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz

11018138

BAZ MOTUS 45/105 m<sup>3</sup>/h - 23 kW - Ø 125/125 mm

La bouche BAZ MOTUS assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).



BAZ Motus

### PLUS PRODUIT

- assure les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés,
- convient pour les chaudières 25 kW avec une plage de pression de 90 à 140 Pa,
- raccordement en D 125 mm côté chaudière.

### RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14.5/17-2267

### Principes de fonctionnement

Raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés.

### Description produit

BAZ MOTUS est une bouche autoréglable gaz à destination des logements collectifs en rénovation. La bouche assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation

### Mise en oeuvre

- La bouche se fixe dans une manchette inox,
- raccordement D 125 mm ou D 116 mm côté VMC,
- raccordement D 125 mm côté chaudière (chaudière D 125 mm raccordée avec Alfex alu 0,15 mm).

### Argumentaire référence

Application :

- Bouche d'extraction autoréglable gaz,
- Le Baz Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).

Description :

- Fixation D 125 mm,
- Débit : 45/105 m<sup>3</sup>/h, 23 kW,
- Raccordement en D 125 mm côté chaudière,
- Facilité d'installation.

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz

11018138

BAZ MOTUS 45/105 m<sup>3</sup>/h - 23 kW - Ø 125/125 mm

## Caractéristiques principales

- raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés (hors chaudière à condensation),
- 6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière,
- plage de pression : 80 - 140 Pa pour la chaudière 23 kW et 90 - 140 Pa pour la chaudière 25 kW.

## Accessoires

| Désignations                               | Références |
|--------------------------------------------|------------|
| Manchette VMC Ø 125/100                    | 11018188   |
| Manchette inox Ø 116                       | 11018192   |
| Manchette tôle raccordement chaud Ø133/125 | 11018879   |
| Manchette chaud Ø 111/133                  | 11018882   |
| Manchette inox Ø 125                       | 11018963   |
| Kit ALFLEX compact gaz Ø 125               | 11091347   |
| Filtre BAZ (sac de 5)                      | 11018022   |

## Consommables


| Désignations          | Références |
|-----------------------|------------|
| Filtre BAZ (sac de 5) | 11018022   |

## Données générales


| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11018138   | Acier galvanisé    |

## Données dimensionnelles

| Références | Ø raccordement (mm) |
|------------|---------------------|
| 11018138   | 125                 |

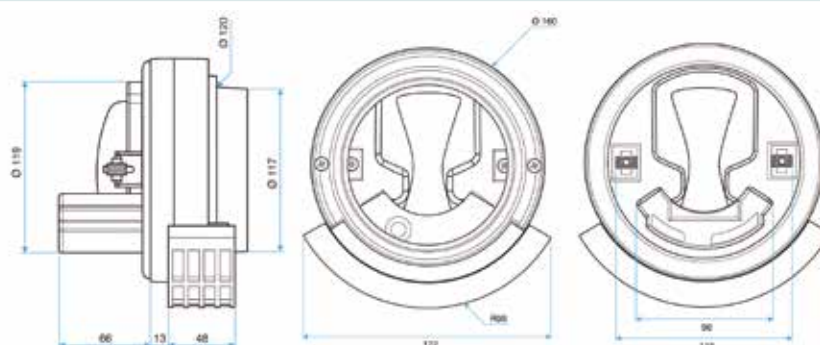

## Installation

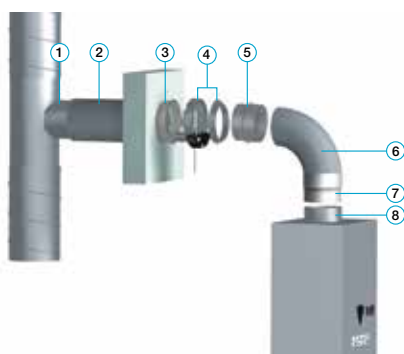


Mise en œuvre BAZ Motus

Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz

## 11018138

BAZ MOTUS 45/105 m³/h - 23 kW - Ø 125/125 mm

### Courbes

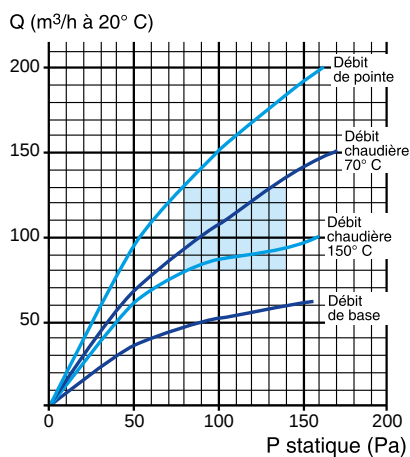

Plage de tolérance de la norme NF = 51-711

plage de tolérance de la norme NF E 51-711