

Bouchon

11095403
BMF ALU - D125

Le bouchon mâle femelle alu permet de boucher un conduit ou un accessoire en aluminium dans les locaux tertiaires et les logements collectifs.



Bouchon Mâle Femelle en aluminium

PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit

Le bouchon mâle femelle alu est un accessoire aéraulique en aluminium qui permet de boucher un conduit ou un accessoire en aluminium dans les locaux tertiaires et les logements collectifs.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Bouchage d'un conduit ou d'un accessoire d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif

Description :

- Bouchon en aluminium diamètre 125 mm

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

Données générales


Références	Matériau principal
11095403	Aluminium

Bouchon

11095403
BMF ALU - D125

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)
11095403	125	125

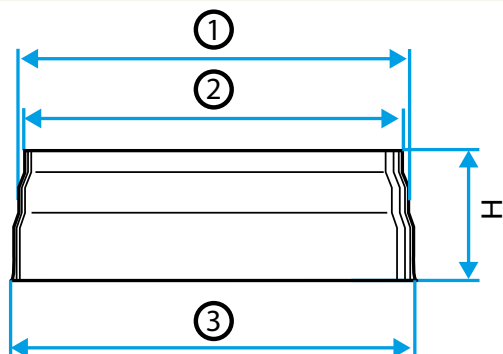

Encombrement Bouchon Mâle Femelle Alu