Cartouche et bouche de terminal

11040467
Bouche Coupe-Feu CT_B-2 Diamètre 200 (EI120S)

Les Cartouches Coupe-feu CT_B-1 et CT_B-2 ont pour but d'empêcher la propagation du feu en fermant le conduit d'air au niveau de structures anti-feu, les cartouches sont utilisées à destination des bâtiments tertiaires et industriels.

Cartouche CT-B

Visuel Cartouche CT_B

PLUS PRODUIT

- la bouche est idéale pour soufflage et reprise,
- le réglage du débit est possible
- disponible en degré coupe-feu 1h ou 2h,

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

Numéro PV CE : 1391-CPR-0162

Principes de fonctionnement

Les Cartouches Coupe-feu CT_B-1 et CT_B-2 s'insèrent dans un conduit aéraulique en partie terminale. En cas d'incendie, les clapets terminaux coupe-feu se ferment et empêchent le feu et le fumées de se répandre dans le conduit.

Description produit

Les cartouches coupe-feu CT_B-1 et CT_B-2 font partie de la gamme de clapets terminaux coupe-feu à destination des bâtiments tertiaires et industriels. Disponibles en degré coupe-feu 60 ou 120 minutes, ces clapets terminaux permettent de restaurer le degré coupe-feu d'une paroi en fin de conduit aéraulique dans les réseaux de VMC.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

• installations possibles :
- au bout de la gaine.
• l'axe de la lame doit être horizontal ou vertical.

Argumentaire référence

Application : • Dispositifs d'obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation.
Description : • Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course.
• Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale.
• Modèle à commande mécanique avec fusible thermique.»

Caractéristiques principales

• certifié NF S 61937-1 et NF S 61937-5
• certifié CE selon EN15650,
• classement de résistance au feu :
- CT_BS-1 = EI 60 S - (Ve Ho i↔o) sous 300 Pa,
- CT_BS-2 = EI 120 S - (Ve i↔o) sous 300 Pa,
- CT_BS-2 = EI 90 S - (Ho i↔o) sous 300 Pa.
• fermeture du clapet terminal par déclenchement du fusible thermique.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Cartouche et bouche de terminal

11040467
Bouche Coupe-Feu CT_B-2 Diamètre 200 (EI120S)

Données dimensionnelles

Références	C (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)	Surface libre (m²)
11040467	68	248	200	1,59	0.0209

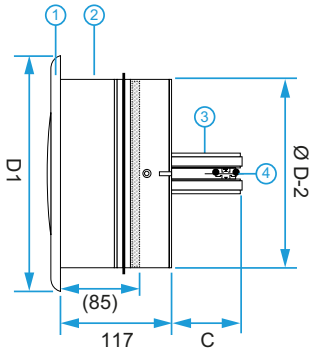

Visuel Encombrement Cartouche CT-B

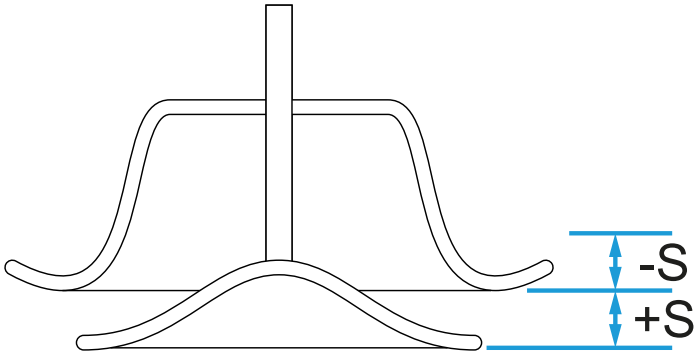

Visuel Mécanisme CT-B

1 : Bouche
2 : Corps
3 : Lame
4 : Fusible

Données aérauliques

Références	Perte de charge à 4 m/s (Pa)
11040467	8

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.