Accessoire ventilateur hélicoïde

11057534
Coffret parking ParkONE DAH GV 16-20A PV 4-6A

Les coffrets de désenfumage parking habitat permettent de piloter les ventilateurs hélicoïdes 2 vitesses pour la ventilation et le désenfumage.

Coffret de désenfumage ParkONE habitat collectif

PLUS PRODUIT

- Horloge programmable (manuellement et via NFC) pour répondre aux besoins en ventilation tout en économisant l'énergie
- Interrupteur qui permet de piloter le coffret avec 3 positions : arrêt; désenfuage forcé et grande vitesse; confort
- Entrée Tout-ou-rien pour pilotage via sonde externe.

Description produit

Grâce à son horloge incorporée, le coffret de désenfumage parking habitat permet la programmation du ventilateur arret / désenfumage forcé et grande vitesse / confort en prévision du trafic des véhicules dans le parking. Ce coffret est particulièrement adapté aux parkings de bâtiments d'habitat collectif. Il gère le déclenchement de désenfumage manuel et l'arrêt du désenfumage à la demande des pompiers.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation du coffre de désenfumage au mur.

Argumentaire référence

- Coffret à clé plastique IP 55.
- Dimension: largeur x hauteur x profondeur = 375 x 375 x 200 mm.
- Horloge de programmation hebdomadaire secourue.
- Protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés.
- Gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V.
- Borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture).
- Raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture).
- Entrée Tout-ou-rien pour pilotage via sonde externe.
- Notice et plan disponible auprès de votre agence.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Accessoire ventilateur hélicoïde

11057534
Coffret parking ParkONE DAH GV 16-20A PV 4-6A

Caractéristiques principales

- coffret à clé plastique IP 55,
- dimensions modèles 4 à 32A : lxhxp= 375 x 375 x 180 mm,
- dimensions modèles 40 à 57A : lxhxp= 375 x 500 x 230 mm,
- dimensions modèle 2 ventilateurs : lxhxp= 375 x 750 x 230 mm,
- horloge de programmation hebdomadaire secourue,
- protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés,
- gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V,
- borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture),
- raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture),
- entrée Tout-ou-rien pour pilotage via sonde externe,
- notice et plan disponible auprès de votre agence.

Accessoires

Désignations	Références
Boîtier arrêt pompier NO + NF parking habitat	11057251
Déclencheur manuel	11044121
Interrupteur ParkONE 3 positions pour 1 ventilateur	11057540
Interrupteur ParkONE 3 positions pour 2 ventilateurs	11057541

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11057534	375	375	180

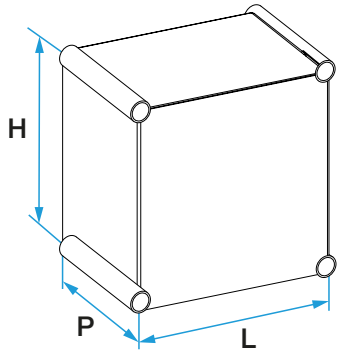

Principe de fonctionnement

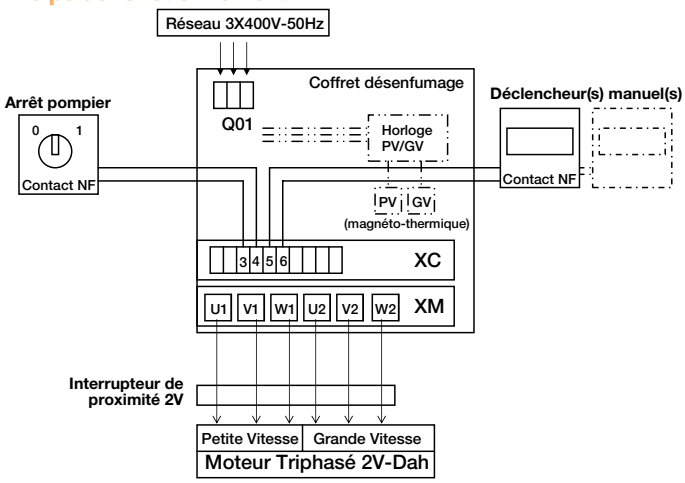

Principe de câblage

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.