


Accessoire pour volet de désenfumage

# 11044001

## Contre-cadre OPTONE® H + Grille - 400x650



Contre-cadre OPTONE

### Description produit

Les contre-cadres OPTONE-H + Grille et OPTONE 1V-2V reçoivent respectivement les volets de désenfumage OPTONE-H + Grille et OPTONE 1V-2V. Ils permettent une solide installation ainsi qu'un montage et un démontage aisé du volet tout au long de la vie du bâtiment.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- contre-cadre OPTONE-H + Grille :
  - fixation du volet sur le contre-cadre par vis,
  - adapté à la mise en oeuvre en béton et sur matériau léger type Promatect, Supalux ou Tecriver...
- contre-cadre OPTONE 1V-2V :
  - fixation du volet sur le contre-cadre par vis,
  - conçu pour un montage sur tout type de matériau.

### Argumentaire référence

- Le contre cadre OPTONE est l'accessoire de montage indispensable pour les volets OPTONE,
- Il permet de prévoir la bonne réservation dès le début du chantier,
- Il permet un montage parfait du volet sur la gaine de désenfumage, sans fuite, avec un degré coupe-feu garanti, et un rendu esthétique optimal.

### Caractéristiques principales

- contre-cadre OPTONE-H + Grille :
  - en acier galvanisé 20/10,
  - percé sur le dessus et les côtés pour faciliter le passage des câbles électriques,
  - muni de pattes de scellement et de trous de fixation pour recevoir les vis du volet,
  - réversible haut/bas,
  - profondeur de 70 mm pour une bonne tenue mécanique.
- contre-cadre OPTONE 1V-2V :
  - reçoit tous les modèles OPTONE,
  - réversible haut/bas,
  - profondeur 70 mm pour une bonne fixation sur le conduit,
  - prépercé pour passage des câbles électriques,
  - prépercé pour recevoir les vis de fixation du volet.


Accessoire pour volet de désenfumage

## 11044001

### Contre-cadre OPTONE® H + Grille - 400x650

#### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11044001	650	400

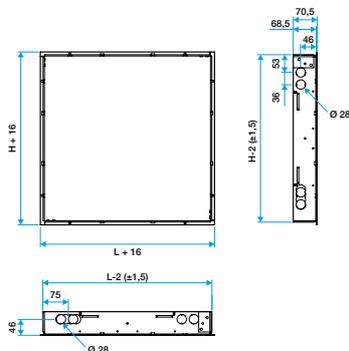

Encombrement (mm)

#### Installation

**1** Entrée de câbles OPTONE mécanisme haut, ouverture gauche.

**2** Entrée de câbles OPTONE mécanisme bas, ouverture droite.

**3** Entrée possible à condition de percer OPTONE auparavant.

Pattes de scellement

Ⓐ 4 trous réservés à la fixation OPTONE

Ⓑ 4 trous réservés à la fixation OPTONE + GRILLE

85564-B

**aldes** **Conseil pour entrées des câbles**

**NE JAMAIS CONTRE PERCER LES TROUS DU CONTRE-CADRE**

Marquage du contre-cadre