


68inputfamille

140input 1845input

Visual Installation 1

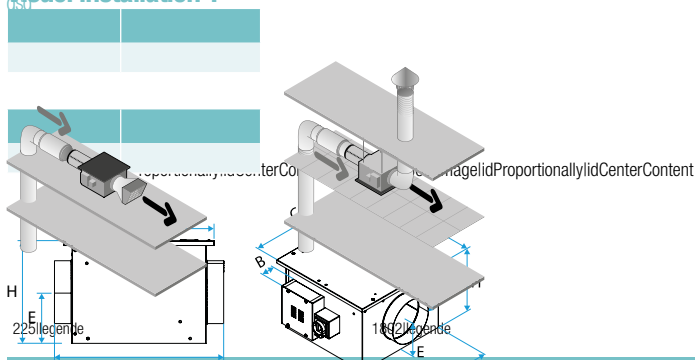

101CARACFAMILLE

EasyVEC-Compact

1374ILIBPUR

- 1256/caracfamille : 1256inputfamille
- 1238/caracfamille : 1238inputfamille
- 1240/caracfamille : 1240inputfamille
- 1243/caracfamille : 1243inputfamille
- 1245/caracfamille : 1245inputfamille
- 1252/caracfamille : 1252inputfamille
- 1254/caracfamille : 1254inputfamille
- 1847/caracfamille : 1847inputfamille

102/caracfamille

102inputfamille

71/caracfamille

71inputfamille

72/caracfamille

72inputfamille

89/caracfamille

89inputfamille

136/carac

136input

66/caracfamille

66inputfamille

67/caracfamille

67inputfamille

68/caracfamille

68inputfamille

69/caracfamille

69inputfamille

70/caracfamille

70inputfamille

71/caracfamille

71inputfamille

72/caracfamille

72inputfamille

73/caracfamille

73inputfamille

74/caracfamille

74inputfamille

75/caracfamille

75inputfamille

76/caracfamille

76inputfamille

77/caracfamille

77inputfamille

78/caracfamille

78inputfamille

79/caracfamille

79inputfamille

80/caracfamille

80inputfamille

81/caracfamille

81inputfamille

82/caracfamille

82inputfamille

83/caracfamille

83inputfamille

84/caracfamille

84inputfamille

85/caracfamille

85inputfamille

Références	Débit (m³/h)
11034597	600

148input

1883libpurlmergeH

1845/caracpubli	1371libpur
1845input	140input


2492libpurlmergeH

1845/caracpubli	1371libpur
1845input	140input

2893libpurlmergeH

2115/caracpubli	2116libpur
2115input	2116input

Références	Indice de protection	Intensité maximale (A)	Puissance maximale (W)	Alimentation électrique
11034597	IP20	0,75	95	Monophasée

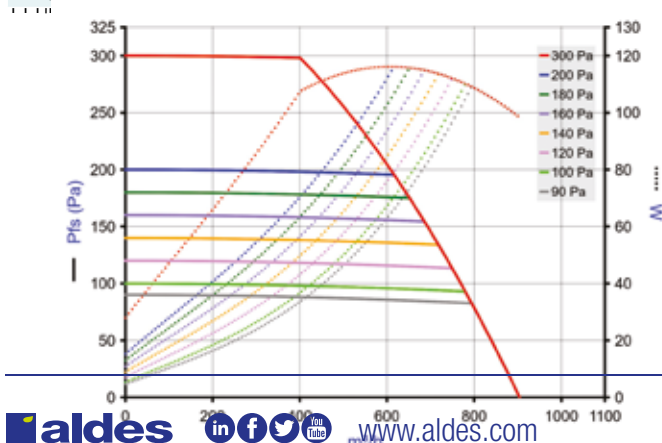

- > Courbes aérauliques établies selon la norme NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = Pression statique.
- > P(W) = puissance consommée.