

## Grille murale

11050568

GRIDLINED WALL F3 1000X100 RAL9010 cfg

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall est destinée au soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.



Grille Gridlined wall

## PLUS PRODUIT

- design moderne,
- mise en œuvre simple,
- compatible avec l'offre AldesArchitect.

## Principes de fonctionnement

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall fonctionne en soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.

## Description produit

La grille intérieure en aluminium GRIDLINED Wall est disponible en simple déflexion pour la reprise d'air et en double déflexion pour le soufflage dans les bâtiments tertiaires. A installer grâce à des fixations non apparentes en mur ou en allège. La dimension maxi est de 2000 x 800 mm. Cette grille est compatible avec la finition AldesArchitect pour une finition esthétique élégante et design.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en œuvre

- montage mural ou en allège,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs.

## Argumentaire référence

• Grille murale en aluminium simple déflexion Gridlined Wall pour la reprise d'air. • Design soigné et grande qualité d'exécution. • 1000x100 mm. • Finition avec peinture époxy blanche RAL 9010 mat 30%. • Fixation F3 pratique et discrète (non apparente) par clips à friction. • Barres frontales horizontales fixes avec déflexion 15°. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d'acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.

## Caractéristiques principales

- grille de soufflage ou de reprise,
- profils d'aluminium extrudés,
- barre frontales fixes horizontales,
- déflexion 15°,
- cadre largeur 23 mm,
- simple ou double déflexion,
- noyau seul sans cadre disponible,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs,
- finition AldesArchitect disponible.

## Données générales

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050568	Aluminium	Peinture époxy	Blanc


Grille murale

## 11050568

GRIDLINED WALL F3 1000X100 RAL9010 cfg

### Données dimensionnelles


Références	H (mm)	L (mm)
11050568	100	1000

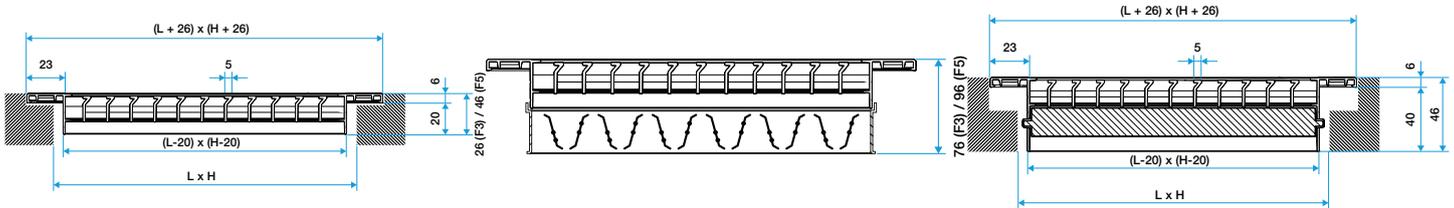

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

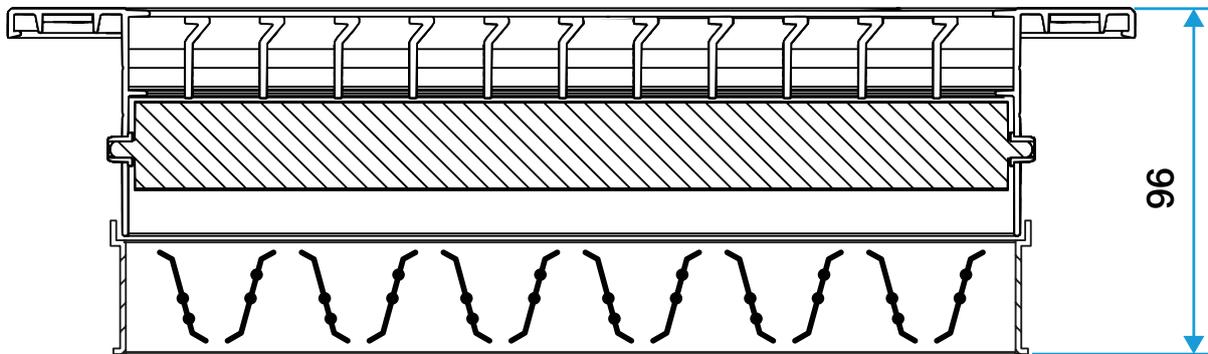

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

### Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw à 40 dB(A) (m³/h)
11050568	650