

**Grille murale****11050246****GRIDLINED WALL F3 600X100 ANOD cfg**

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall est destinée au soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.



Grille Gridlined wall

**PLUS PRODUIT**

- design moderne,
- mise en œuvre simple,
- compatible avec l'offre AldesArchitect.

**Principes de fonctionnement**

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall fonctionne en soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.

**Description produit**

La grille intérieure en aluminium GRIDLINED Wall est disponible en simple déflexion pour la reprise d'air et en double déflexion pour le soufflage dans les bâtiments tertiaires. A installer grâce à des fixations non apparentes en mur ou en allège. La dimension maxi est de 2000 x 800 mm. Cette grille est compatible avec la finition AldesArchitect pour une finition esthétique élégante et design.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en œuvre**

- montage mural ou en allège,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs.

**Argumentaire référence**

- Profils d'aluminium extrudés,
- Barres frontales fixes horizontales, déflexion 15°,
- Cadre largeur 23 mm,
- Double déflexion (type D),
- Noyau seul sans cadre (type Core),
- Fixation non apparente par clips (F3) ou fermoirs (F5).

**Caractéristiques principales**

- grille de soufflage ou de reprise,
- profils d'aluminium extrudés,
- barre frontales fixes horizontales,
- déflexion 15°,
- cadre largeur 23 mm,
- simple ou double déflexion,
- noyau seul sans cadre disponible,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs,
- finition AldesArchitect disponible.

**Données générales**

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050246	Aluminium	Aluminium	Blanc


Grille murale

## 11050246

GRIDLINED WALL F3 600X100 ANOD cfg

### Données dimensionnelles


Références	H (mm)	L (mm)
11050246	100	600

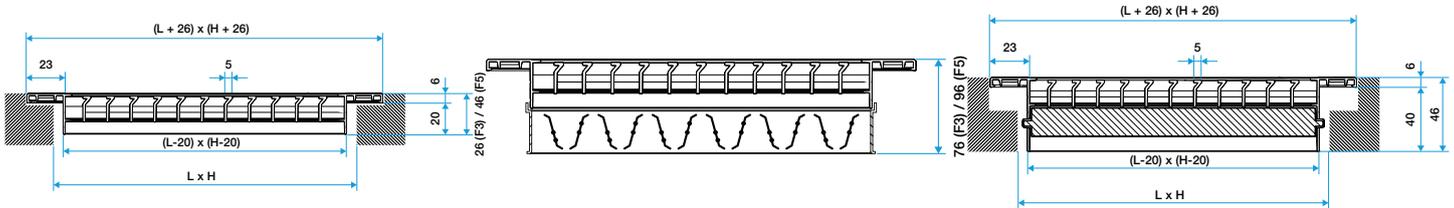

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

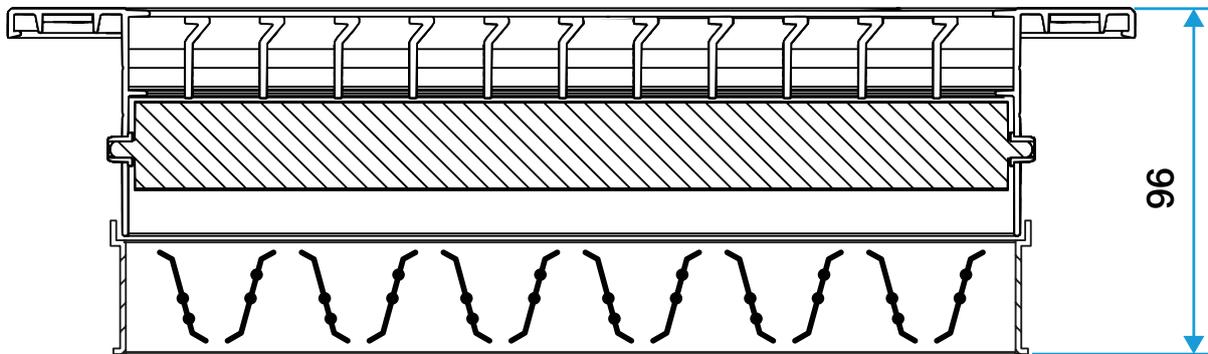

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

### Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw à 40 dB(A) (m³/h)
11050246	500