Amenée d'air neuf

11044353
KIT INSTAL. PANNEAU BOIS OXYT LAMES / AIRONE

L'amenée d'air OXYTONE Lames 2013 assure l'apport d'air neuf en cas d'incendie et son réarmement motorisable en facilite la maintenance.

OXYTONE LAMES 2013 fermé en position attente

PLUS PRODUIT

- version réarmable à distance possible,
- ouverture sur l'extérieur,
- à l'intérieur, GFAP 007 avec noyau démontable.

Principes de fonctionnement

OXYTONE Lames 2013 est un ouvrant télécommandé, à lames, pour une application d'amenée d'air. Il s'ouvre sur ordre du CMSI. Les contacts de début/fin de course permettent d'en connaitre la position et le bon fonctionnement.

Description produit

OXYTONE Lames 2013 est un ouvrant télécommandé, à lames, pour une application d'amenée d'air en désenfumage. Il est disponible de la dimension 330 x 600 / 475 x 350 à 1350 x 1100 /1225 x 1350 par pas de 125 mm en standard. Il existe en version isolé et/ou à réarmement motorisé.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- toujours maintenir les lames en position horizontale,
- prévu pour une installation en façade extérieure :

- sur paroi métallique,
- sur paroi béton (contre cadre conseillé).

- possibilité d'installer les OXYTONE Lames 2013 sur paroi bois grâce à un kit d'adaptation.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Amenée d'air neuf

11044353
KIT INSTAL. PANNEAU BOIS OXYT LAMES / AIRONE

Caractéristiques principales

- obturateur mécanique constitué d'un cadre en aluminium (finition anodisé naturel), dans lequel pivote des lames horizontales de même finition que le cadre,
- version ISOLEE avec lames doublées avec du polystyrène expansé M1 (K=1,55 W/m/°C) de 23 mm, enfermées dans un boitier PVC,
- mécanisme de déclenchement :

- tringlerie entrainée par un ressort situé à l'arrière des lames,
- raccordement électrique réalisé grâce à un boitier.

- équipé d'un déclenchement télécommandé à émission (3,5 W) ou rupture de courant (1,6 W), 24 ou 48 V,
- réarmement manuel (standard) ou électrique 24 V (en option monté usine ou sur chantier),
- contacts de signalisations fin et début de course disponibles en option. Possibilité de les doubler.

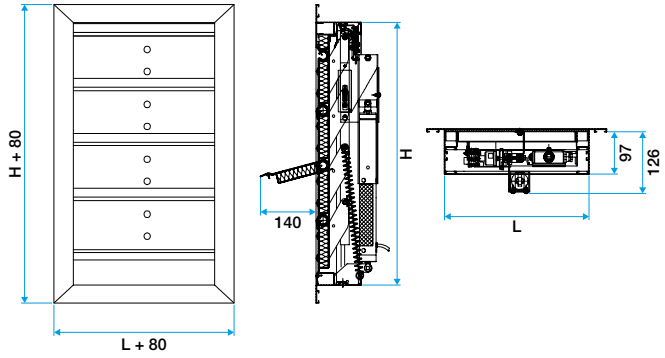

Encombrement (mm)

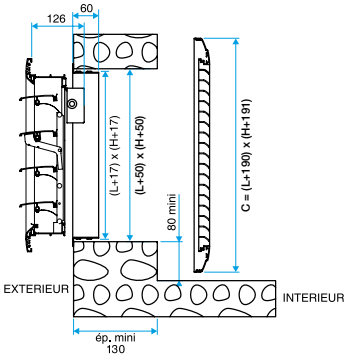

Encombrement avec GFAP 007 (mm)

- Encombrement OXYTONE LAMES 2013 :

- cotes nominales : L x H,
- cotes réservation avec contre-cadre scellé : (L+50) x (H+50),
- cotes réservation sans contre-cadre : (L+5) x (H+5).

- Encombrement avec la GFAP :

- cotes nominales GFAP 007 : X x Y,
- sélection avec contre-cadre : X = L
Y = H,
- sélection sans contre-cadre : X = L - 45mm Y = H - 45mm,
- vérifiez que X et Y sont multiples de 25mm.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.