Raccord

11096613
PEP ALU - D125

Le piquage équerre sur plat alu permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit rectangulaire aluminium.

Piquage Equerre sur Plat en aluminum

PLUS PRODUIT
- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit
Le piquage équerre sur plat alu permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit rectangulaire aluminium.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- lors de la mise en oeuvre, porter une attention particulière aux pertes de charge, aux bruits et aux débits de fuite pouvant être générés,
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence
Application :
- Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 125 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire en VMC Gaz

Description :
- Piquage plat en aluminium diamètre 125 mm

Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu M0.

Données générales

Références	Matériau principal
11096613	Aluminium

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Raccord

11096613
PEP ALU - D125

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø A (mm)
11096613	125	125

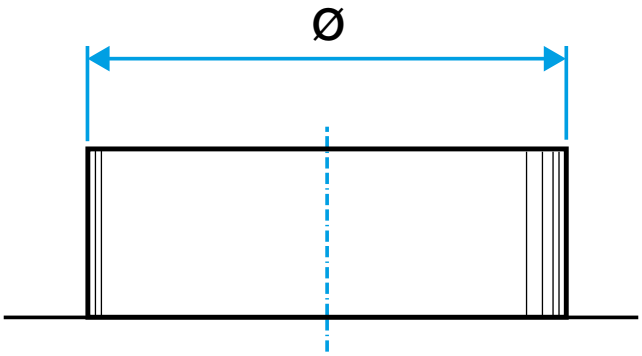

Schéma d'encombrement Piquage Equerre sur Plat en aluminum

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11096613	M0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.