

## Raccord

11098304

PEP GALVA+joint - Ø 200 mm

Le piquage équerre sur plat à joints permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit de type oblong ou rectangulaire galvanisé.



Piquage Equerre sur Plat à joints

## PLUS PRODUIT

- facilité et rapidité de mise en oeuvre,
- esthétique du réseau.

## Description produit

Le piquage équerre sur plat à joints permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit de type oblong ou rectangulaire galvanisé.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- lors de la mise en oeuvre, porter une attention particulière aux pertes de charge, aux bruits et au débit de fuite pouvant être générés,
- privilégier les tés à joints préfabriqués en usine,
- l'emboîtement/déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit,
- l'étanchéité étant réalisée d'office par le joint ALDES, il n'est pas nécessaire d'utiliser du mastic ou de la bande adhésive,
- il est préconisé, notamment en vertical, de continuer à utiliser des vis autoforeuses,
- le gain de temps à la pose par rapport à un réseau avec accessoires standards est de l'ordre de 20% (compter un gain minimum de 15 s à 30 s par jonction sur des diamètres 125 à 315, soit un gain de 30 s à 60 s par accessoire sur ces diamètres),
- les accessoires à joints ALDES ont été spécialement conçus pour assurer un emboîtement/déboîtement facile. Tout en assurant une classe d'étanchéité C, la gamme ALDES se caractérise par un couple d'emboîtement faible.

## Argumentaire référence

Application :

- Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 200 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire

Description :

- Piquage plat à joint en acier galvanisé diamètre 200 mm

## Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 560,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- tous les joints sont sertis,
- températures d'utilisation : - 30°C à + 100°C,
- résistance au vieillissement (• 30 ans), aux UV et à l'ozone,
- classement au feu MO,
- non préconisé pour obtenir une étanchéité classe C ou D.

## Données générales

| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11098304   | Acier galvanisé    |

## Raccord

11098304

PEP GALVA+joint - Ø 200 mm

## Données dimensionnelles

| Références | Ø (mm) | Ø A (mm) |
|------------|--------|----------|
| 11098304   | 200    | 200      |

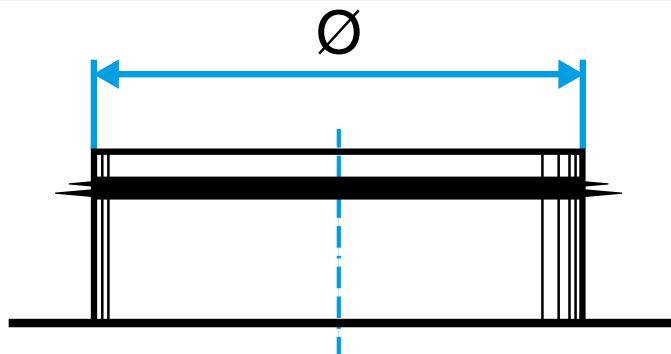


Schéma d'encombrement Piquage Equerre sur Plat à joints

## Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11098304   | M0                |