

**Raccord****11097223**  
POC GALVA - D160/200

Le piquage oblique circulaire permet de réaliser un piquage à 45° sur un conduit circulaire galvanisé.



Piquage Oblique Circulaire 45°

**Description produit**

Le piquage oblique circulaire permet de réaliser un piquage à 45° sur un conduit circulaire galvanisé.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- lors de la mise en oeuvre, porter une attention particulière aux pertes de charge, aux bruits et aux débits de fuite pouvant être générés,
- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 200 mm sur un conduit circulaire diamètre 160 mm.

Description :

- Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 160/200 mm

**Caractéristiques principales**

- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu M0.

**Données générales**

Références	Matériau principal
11097223	Acier galvanisé

## Raccord

**11097223**  
POC GALVA - D160/200

## Données dimensionnelles

Références	$\varnothing$ A (mm)	$\varnothing$ B (mm)
11097223	200	160

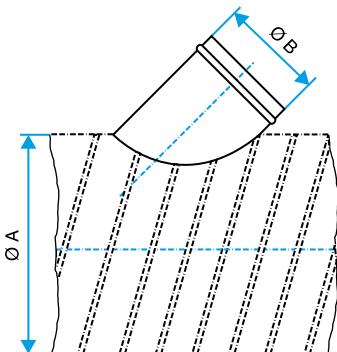


Schéma d'encombrement Piqueage Oblique Circulaire 45°

## Données réglementaires

Références	Classement au feu
11097223	M0